政府采购项目合同履约抽检评价报告

项目名称	影音馆设备采购		
项目编号	SZCG2019191415	合同编号	SZHT〔2019〕026232
采购人	深圳图书馆		
履约供应商	深圳市雅乐荟投资发展有限公司		
抽检机构	中检集团南方测试股份有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

（盖 章）

中检集团南方测试股份有限公司 检验检测专用章

签发人：杨帆

审　核：王士杰

主　检：梁睿

签 发 日 期： 2020 年 11 月 4 日

查询码：DQacacFB

政府采购项目合同履约抽检评价报告

一、抽检总结

项目名称	影音馆设备采购		
项目编号	SZCG2019191415	合同编号	SZHT〔2019〕026232
采购人	深圳图书馆		
履约供应商	深圳市雅乐荟投资发展有限公司		
抽检机构	中检集团南方测试股份有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳图书馆	实验室检测抽样	☐是 ☑否
现场抽检日期	2020-10-28	环境条件	/
抽检依据	☐ 法律法规、政府规章_____。 ☑招标文件 ☑投标文件 ☑采购合同 ☑标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
抽检结果汇总	根据如上“抽检依据”，按本次“政府采购项目合同履约抽检评价方案”内容进行现场抽检，结果存在如下不符合项目： 1. 货物 CD 播放机实际输出端口（一组 S/PDIF）未见，与合同中投标报价明细表中所列不一致，此项不符合； 2. 实际货物黑胶唱机（PRIMARY Phono USB）型号与合同中投标报价明细表中所列黑胶唱机（ELEMENTAL Phono USB）型号不一致，此项不符合； 评价得分为：98.1 分；评价等级为：良 ；详细见后页。 第三评审方代表签字：王士杰、梁宁 2020 年 10 月 28 日		

二、抽检明细

商务条款（图 1-4）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1.	b	交货期为 30 个日历日，以采购方装修完工且具备安装条件为准计算，所有工作随装修进度施工，交货地为采购方指定的最终用户现场；	符合要求	符合☑；不符合☐
2.	b	所有货物免费保修期叁年（特别提示：免费保修期达不到招标文件要求的，该投标文件按无效标处理），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算；	符合要求	符合☑；不符合☐
3.	b	在保修期内，一旦发生质量问题，履约供应商保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换；	符合要求	符合☑；不符合☐
4.	b	超过 48 小时后未能修复或紧急情况下，提供具有同样功能的设备供使用单位使用；	符合要求	符合☑；不符合☐
技术条款（图 5-15）				
序号	代码	内容	抽检结果	分值
HIFI 系统 - 前置主音箱				
5.	b	型号：CONFIDENCE C4 PLANTINUM； 数量：1 对；	符合要求	符合☑；不符合☐
6.	b	灵敏度：88 dB (2.83 V/1 m)；	符合要求	符合☑；不符合☐
7.	b	IEC 额定功率：400 W；	符合要求	符合☑；不符合☐
8.	b	额定阻抗：4 Ohms；	符合要求	符合☑；不符合☐
9.	b	频响范围(±3dB)：27 Hz－25 kHz；	符合要求	符合☑；不符合☐
10.	b	箱体调谐原理：后置倒相孔；	符合要求	符合☑；不符合☐
11.	b	分频器：3 (4) 分频；	符合要求	符合☑；不符合☐
12.	b	分频点(Hz)：730, 2200, (8000)Hz；	符合要求	符合☑；不符合☐
13.	b	分频衰减斜率：一阶；	符合要求	符合☑；不符合☐
14.	b	低音单元：2 x 20 cm MSP；	符合要求	符合☑；不符合☐
15.	b	中音单元：2 x 15 cm MSP；	符合要求	符合☑；不符合☐
16.	b	高音单元：2 x 28 mm Esotar²；	符合要求	符合☑；不符合☐
17.	b	重量：55 kg / 121 lb；	符合要求	符合☑；不符合☐

18.	b	尺寸(宽 x 高 x 深): 250 x 1732 x 445 mm（9.8 x 68.2 x 17.5in);	符合要求	符合☑；不符合☐
19.	b	带脚架尺寸(宽 x 高 x 深):420 x 1732 x 475 mm (16.5 x 68.2 x 18.7 in);	符合要求	符合☑；不符合☐
HIFI 系统 - CD 播放机				
20.	b	型号：BD2 Belt-Drive CD Transport CD; 数量：1 台；	符合要求	符合☑；不符合☐
21.	b	类型：Belt-Drive CD PlayerCD 唱机；	符合要求	符合☑；不符合☐
22.	b	输出阻抗：50 Ohm；	符合要求	符合☑；不符合☐
23.	b	输出电平：4Vrms（at 0dBFS)；	符合要求	符合☑；不符合☐
24.	b	总谐波失真：0.006％（0dBFS)、0.004％（-6dBFS)、0.003％（-10dBFS)；	符合要求	符合☑；不符合☐
25.	b	输出端口：一组 Superlink，一组 S/PDIF，一组 AES/EBU,一组 Coaxial,一组 Toslink；	实物未见 S/PDIF 端口，不符合要求	符合☐；不符合☑
26.	b	频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB at DF Flat)、20Hz-20kHz(±0.3dB at DF pulse)；	符合要求	符合☑；不符合☐
27.	b	讯噪比：-115dB；	符合要求	符合☑；不符合☐
28.	b	外观尺寸（WxHxD)：435×78×320mm；	符合要求	符合☑；不符合☐
29.	b	重量：9kg；	符合要求	符合☑；不符合☐
HIFI 系统 - 黑胶唱机				
30.	b	型号 ELEMENTAL Phono USB 元素唱盘； 数量：1 套；	实物型号：PRIMARY Phono USB，不符合要求	符合☐；不符合☑
31.	b	速度： 33，45(手动变速)；	符合要求	符合☑；不符合☐
32.	b	速度方差： +/-0.5%；	符合要求	符合☑；不符合☐
33.	b	噪声&摆动：+/-0.08%；	符合要求	符合☑；不符合☐
34.	b	转盘： 300 毫米 MDF；	符合要求	符合☑；不符合☐
35.	b	唱臂： 8.6″金属臂管；	符合要求	符合☑；不符合☐
36.	b	有效臂长: 218.5 毫米；	符合要求	符合☑；不符合☐
37.	b	悬垂部分: 22 毫米；	符合要求	符合☑；不符合☐
38.	b	有效唱臂质量： 8g；	符合要求	符合☑；不符合☐
39.	b	信噪比: -70dB；	符合要求	符合☑；不符合☐
40.	b	力值范围： 0 - 30 mn(OM5 18 mn pre-adjusted)；	符合要求	符合☑；不符合☐
41.	b	A / D 转换: 16bit；	符合要求	符合☑；不符合☐
42.	b	输出: RCA,USB-B；	符合要求	符合☑；不符合☐

43.	b	配重质量: 3 - 5.5 g;	符合要求	符合☑；不符合☐
44.	b	配件 RCA 电缆、USB 电缆,15v 直流电源;	符合要求	符合☑；不符合☐
45.	b	电力消耗 5 瓦;	符合要求	符合☑；不符合☐
46.	b	尺寸 415 x 90 x 300 毫米(WxHxD);	符合要求	符合☑；不符合☐
47.	b	重量 2.7KG;	符合要求	符合☑；不符合☐
影院系统 - 中置音箱				
48.	b	型号：Stage X; 数量：1 只;	符合要求	符合☑；不符合☐
49.	b	型式：静电式音箱;	符合要求	符合☑；不符合☐
50.	b	频率响应：69Hz~22kHz（±3dB);	符合要求	符合☑；不符合☐
51.	b	高频单元：1.4″折叠式气动高音×1；中频单元：Xstat CLS 静电板；低频单元：6.5″铝制锥盆×2;	符合要求	符合☑；不符合☐
52.	b	灵敏度：90dB;	符合要求	符合☑；不符合☐
53.	b	阻抗：4 欧姆;	符合要求	符合☑；不符合☐
54.	b	分频点：450Hz / 2,700Hz;	符合要求	符合☑；不符合☐
55.	b	尺寸：30.4×87.9×26.1CM（H×W×D);	符合要求	符合☑；不符合☐
56.	b	重量：17.7kg;	符合要求	符合☑；不符合☐
影院系统 - 侧环绕音箱				
57.	b	型号：ML-65i; 数量：2 对;	符合要求	符合☑；不符合☐
58.	b	频率响应：70 - 20,000 Hz ±3Db;	符合要求	符合☑；不符合☐
59.	b	灵敏度：89dB/2.83v/ m;	符合要求	符合☑；不符合☐
60.	b	阻抗：4Ω，兼容 4,6,8 Ω额定放大器;	符合要求	符合☑；不符合☐
61.	b	推荐放大器功率： 15-120W;	符合要求	符合☑；不符合☐
62.	b	交叉频率：2500Hz;	符合要求	符合☑；不符合☐
63.	b	高频单元：3 / 4”（1.9cm）钛圆顶高音;	符合要求	符合☑；不符合☐
64.	b	低频单元：6.5”（16.5cm）聚丙烯复合锥形单元;	符合要求	符合☑；不符合☐
65.	b	重量：1.6kg;	符合要求	符合☑；不符合☐
66.	b	外观尺寸(HxWxD) ：29.1x21.2x8.5cm;	符合要求	符合☑；不符合☐
67.	b	开孔尺寸：18x25.7cm;	符合要求	符合☑；不符合☐
68.	b	墙面突起：0.5cm;	符合要求	符合☑；不符合☐
69.	b	墙面深度要求：7.9cm;	符合要求	符合☑；不符合☐

70.	b	型号：Dynamo 1500X； 数量：2 只；	符合要求	符合☑；不符合☐
71.	b	频率响应：20-200Hz±3dB；	符合要求	符合☑；不符合☐
72.	b	低通滤波器频率：40-150Hz；	符合要求	符合☑；不符合☐
73.	b	放大器功率：650W（1300W 峰值）；	符合要求	符合☑；不符合☐
74.	b	阻抗：20,000Ω；	符合要求	符合☑；不符合☐
75.	b	输入：L/R RCA 接口，L/R XLR 平衡接口；	符合要求	符合☑；不符合☐
76.	b	重量：23.6kg；	符合要求	符合☑；不符合☐
77.	b	尺寸（H*W*D）：单元向下：46.6cm x 42.5cm x 44.7cm；	符合要求	符合☑；不符合☐
78.	b	单元向前：49.1cm x 42.5cm x 45.9cm；	符合要求	符合☑；不符合☐
影院系统 – 蓝光播放器				
79.	b	型号：BDP-H650 3D4K 多媒体播放机； 数量：1 台；	符合要求	符合☑；不符合☐
80.	b	高端智能蓝光播放机，旗舰、革命性创造蓝光+碟片+光盘+硬盘+全景声+智能一体、首款全金属工艺、支持全景声、双 HDMI 接口、音视频分离、智能 RS232 接口、内置硬盘仓、内置 4T 硬盘、高端专业音频处理、双运放 NE5532、日本红宝石电解电容、支持 2.35:1 屏幕、SMB/NFS/NAS/DLNA 局域多屏互动、流畅稳定 UI 界面&软件、顶级智能影院专属；	符合要求	符合☑；不符合☐
81.	b	型号：MX-A5000； 数量：1 台；	符合要求	符合☑；不符合☐
82.	b	声道： 11 声道；	符合要求	符合☑；不符合☐
83.	b	额定输出功率： 前左/右声道： 230 W+ 230W (6ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven)中心： 230 W (6 ohms, 1 kHz,0.9% THD, 1 ch driven)； 环绕左/右声道： 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven)； 环绕后左/右声道： 230 W+ 230W(6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) 环绕现场左/ 右声道： 230 W+230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD,1 ch driven)；	符合要求	符合☑；不符合☐

84.	b	有效输出功率： 前左/右声道： 280 W+ 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) 中心： 280 W (6 ohms, 1 kHz,10% THD, 1 ch driven) 环绕左/右声道： 280 W+ 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) 环绕后左/右声道： 280 W+ 280W(6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) 环绕现场左/ 右声道： 280 W+280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD,1 ch driven)；	符合要求	符合☑；不符合☐
85.	b	动态功率/声道： 190 / 250 /350 / 500 W（8/6/4/2ohms）；	符合要求	符合☑；不符合☐
86.	b	尺寸（宽 x 高 x 深） 435 x 210 x 463.5 mm；	符合要求	符合☑；不符合☐
87.	b	重量 25.4 kg；	符合要求	符合☑；不符合☐
88.	b	型号：HSF8379； 数量：1 台；	符合要求	符合☑；不符合☐
89.	b	色域:98%COVER；	符合要求	符合☑；不符合☐
90.	b	投影距离:1.5 ~ 10 米投射比:1.39~2.22；	符合要求	符合☑；不符合☐
91.	b	镜头位移:V+15%；	符合要求	符合☑；不符合☐
92.	b	影像格式:16:9 Native, 4:3 Compatible；	符合要求	符合☑；不符合☐
93.	b	扫描频率:31.000~135.000KHz, 24Hz to 120Hz；	符合要求	符合☑；不符合☐
94.	b	计算机兼容格式:VGA, SVGA XGA, HDTV(720P), WXGA,WXGA+, SXGA, UXGA,HDTV(1080p),WUXGA,UHD；	符合要求	符合☑；不符合☐
95.	b	视频兼容格式:SDTV 480i/p,576i/p，HDTV 720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz),1080p(24/50/60Hz) UHD 2160p(24/50/60Hz)；	符合要求	符合☑；不符合☐
96.	b	信号输出入接口:HDMI 2.0 HDCP2.2(MHL2.1) x1, HDMI 1.4a x1, VGA In x1, Audio In x1, Audio Out x1, SPDIF out x1, RS232C x1, RJ-45 x1,12V Trigger x1, USB Type Ax1(5V/1.5A), USBAx1(Service)；	符合要求	符合☑；不符合☐
97.	b	扬声器:4W x2；	符合要求	符合☑；不符合☐
98.	b	工作噪音:29dB；	符合要求	符合☑；不符合☐
99.	b	光源规格:Laser；	符合要求	符合☑；不符合☐
100.	b	整机功耗:380 W Max. 435 W @ 220VAC；	符合要求	符合☑；不符合☐
101.	b	体积(宽 x 深 x 高) / 重量:498 x 331 x 141mm(w/o feet)<10 Kg 吊装螺丝:M6 x10mm x4 颗；	符合要求	符合☑；不符合☐

政府采购项目合同履约抽检评价报告

注： 1、 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示； 2、 “P”表示抽检结果符合要求；“F” 表示抽检结果不符合要求；
评价分：98.1 分 评价等级： ☐ 优 ☑ 良 ☐ 中 ☐ 差

政府采购项目合同履约抽检评价报告

三、抽检照片

照片 1	
照片 2	

深圳图书馆影音馆影音设备采购清单（一）

序号	设备名称	型号	规格及型号	原产地	品牌	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1	发烧专用音箱	CONFIDENCE C6 FLOSTINON	(1) 灵敏度：88 dB (2.83 V/1 m) (2) IHC 额定功率：400 W	中国	DYNALDIO 丹拿	1	对	253000	253000	
2	发烧唱机	DR2 Belt-Drive CD Transport CD	类型：Belt-Drive CD Player CD唱机 (1) 输出阻抗：30 Ohm (2) 输出电平：4Vrms (variable)	中国	H.K.C AUDIO 海韵仕	1	台	98870	98870	34900
3	发烧功放	H3 Mono Power Amplifier 单声道功放	类型：单声道压流功率放大器 (1) 功率输出：200W*2 into 8 Ohms, 380W*2 into 4 Ohms	中国	H.K.C AUDIO 海韵仕	2	台	158125	316250	48600
4	黑胶唱机	ELEMENTAL Phono USB 元素唱盘	(1) 速度：33，45(手动变速) (2) 速度方差：+/-0.5% (3) 单声道摆动：+/-0.08%	中国	PRO-JECT 宝石	1	套	10120	10120	
5	数码同轴线	Best AES/1.5M	单层优化屏蔽连接技术 Patented Optimized Shielding Plus,OSP1，纯铜全镀镍电缆，Neutrik 卡侬连接法	中国	Cables For Music 乐线宝	1	条	11638	11638	
6	音箱线	250P	电线大外径：4.5 (mm) 护套材质：PVC 主要用途：音频信号线 颜色：灰2*2.5	中国	CANARE	200	米	25	5000	
7	投影机	NP-M57G	(1) 显示技术：3LCD (0.63" UHP 5000:1 4K UHD) (2) 分辨率：3840*2160 UHD w/16:9	中国	Optoma 奥图码	1	台	100987	100987	
8	3.5m，1 喇叭	3.5M	(1) 变压器数：1.35L 5% (2) 磁芯孔径，不低于	中国	AC	1	台	37850	37850	
								合计：	803575	

深圳图书馆影音馆影音设备采购清单（二）

序号	设备名称	型号	规格及型号	原产地	品牌	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1	前级大师	DAC1Pro-DX DAC前级	类型：DAC/前级 (1) 最高解码比率：32bit/384 kHz，DSD64，DSD128	中国	H.K.C AUDIO 海韵仕	1	台	107100	107100	
2	平衡讯号线	Best XLR/2M	单层优化屏蔽连接技术 Patented Optimized Shielding Plus,OSP1，纯铜全镀镍电缆	中国	Cables For Music 乐线宝	2	对	16400	32800	
3	喇叭线	Best SPK/3.5M	单层优化屏蔽连接技术 Patented Optimized Shielding Plus,OSP1，纯铜全镀镍电缆，CABLAS	中国	Cables For Music 乐线宝	1	对	32800	32800	
4	中置音箱	Stage X	(1) 型式：静电式扬声器 (2) 频率响应：80Hz~20kHz (±3dB) (3) 高频品质：1.4"铝膜	中国	Burmester 柏林之声	1	只	67878	67878	
5	纯环绕音箱	MC-01	(1) 频率响应：70~20,000 Hz ±3dB (2) 灵敏度：86dB/2.83V/1m	中国	Burmester 柏林之声	2	对	12914	25828	
6	低音炮	Dynamo 15002	(1) 频率响应：20-200Hz 主频 (2) 低频放大器最高率：30-150Hz	中国	Burmester 柏林之声	2	只	47500	95000	
7	信号线	L-250AT	名称：两芯音频线 导体数：2根，标准线径：3.2mm	中国	CANARE	20	米	23	460	
8	蓝光播放器	UHP-4K60 3D4K影碟播放机	高解析度蓝光播放机，机型：紧凑型设计蓝光+碟片+光盘+硬盘+全兼容+智能一体，高质色彩度！	中国	Marantz 海威力	2	台	4490	8980	
9	HDMI数据线	HDMI02.2m Black	通过了HDMI 规格认证的高速度HDMI 电缆，配有1080p，Deep color，4k2k 的高清图像显示，采用不	中国	CANARE	2	条	190	380	
10	HDMI数据线	HDMI3E-EG	内置信号放大芯片 通过了HDMI 规格认证的高速度HDMI 电缆，配有1080p，Deep color，4k2k	中国	CANARE	2	对	1100	2200	
11	电视影幕	[illegible]	型号：200寸 焦距2.3m，1进产品 (1) 结构：高均质玻璃 (2) 材料：PS纤维	中国	[illegible] 立新	1	张	[illegible]	[illegible]	
12	影响感应		4路影响感应器 型号：DS-1A3	中国	CANARE	4	个	1800	1800	
13	3寸智能触摸控制面板	EC-3UTT	电源指示， (1)：有线和无线模式，与中控主机或其他智能系统连接	中国	EVSC	1	个	2380	2380	
14	4路16A 智能控制模电源电路	EC-S0416A	主要特点： (1)：4路电源输出，每路最大电流：16A，每路电源输出可设置	中国	EVSC	1	台	3168	3168	
15	导轨式供电电源	EC-220HP	主要特点： (1)：导轨式供电电源，体积小 (2)：具有防短路功能，过	中国	EVSC	1	个	1120	1120	
								合计：	[illegible]	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

照片 3	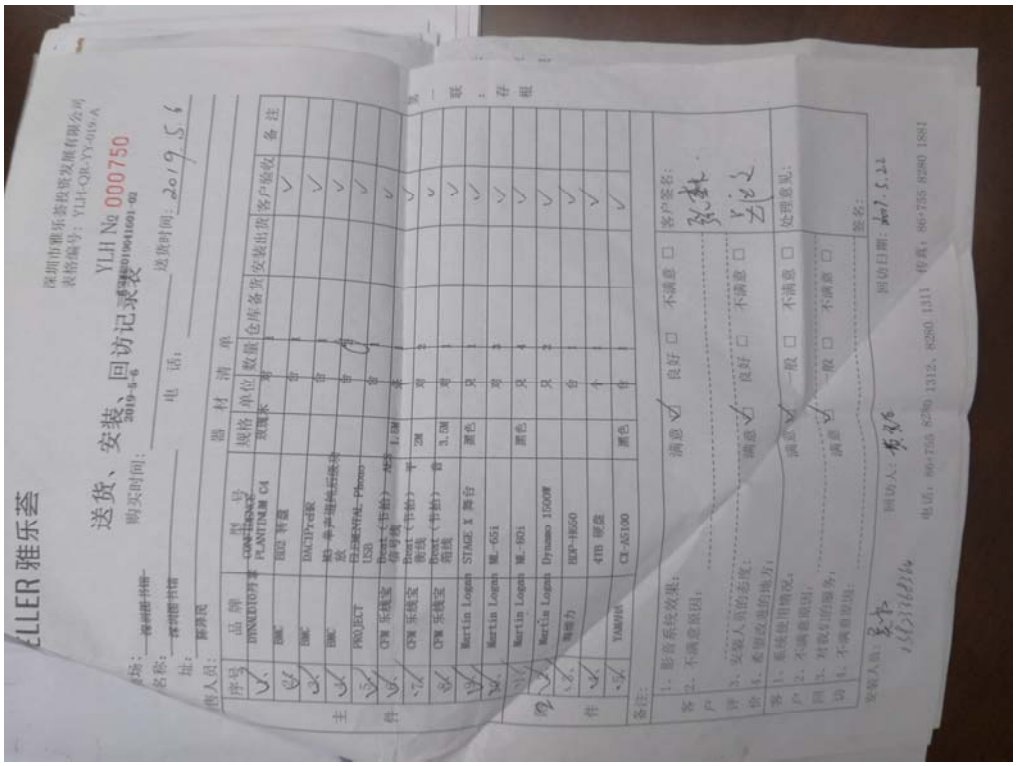
照片 4	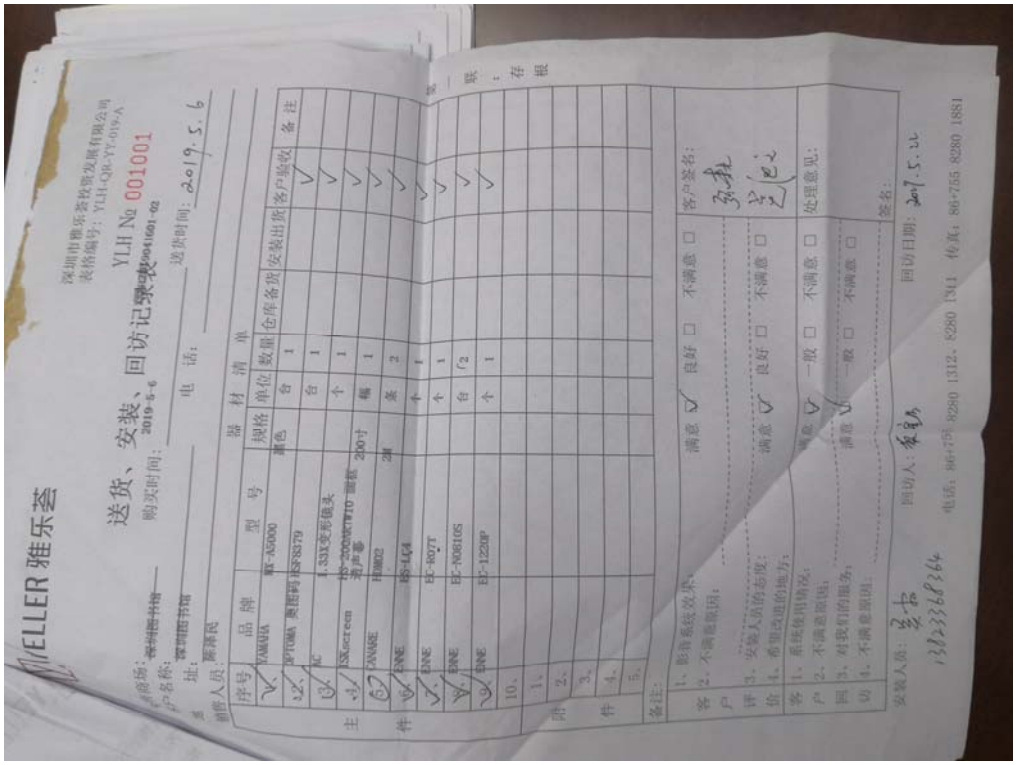

照片 5	
照片 6	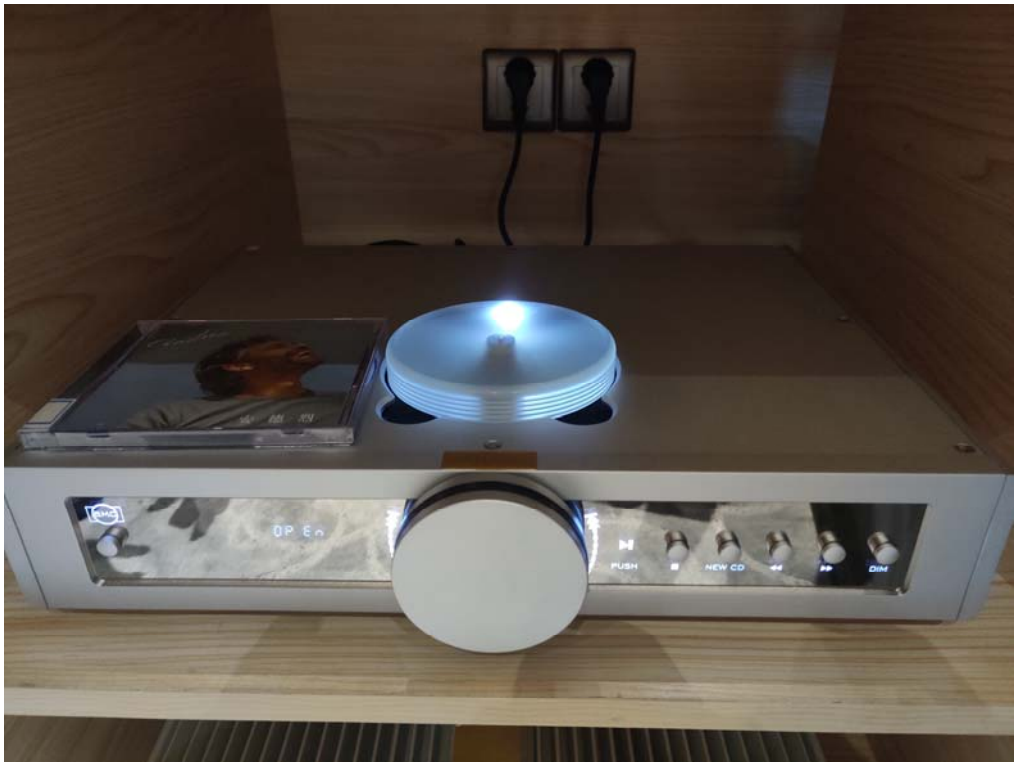

照片 7	
照片 8	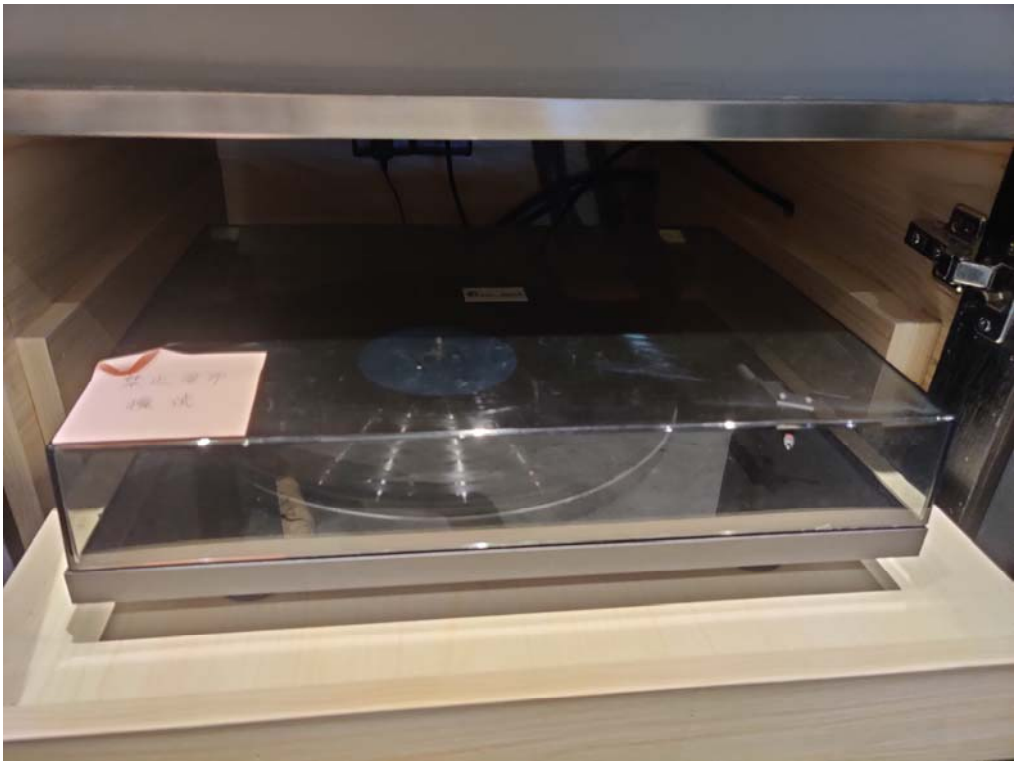

照片 9	PRO-JECT No.004594 PRIMARY PHONO USB DC / 5 W PRO-JECT AUDIO SYSTEMS VIENNA AUSTRIA Serial number TK 88 18S081430 Pro-Ject Audio Systems Margaretenstraße 98 1050 Vienna, Austria SEV s.r.o. Palackého 34 784 01 Litovel
照片 10	SUPERLINK DIGITAL OUTPUTS

照片 11	
照片 12	

照片 13	
照片 14	

照片 15	Optoma DLP PROJECTION DISPLAY 便携式投影机 型号：HSF8379 序列号：A7AL845AAAAAA0010 额定输入电压/电流： AC 100-240V~50/60Hz / 4.5A 生产地：中国江苏

以 下 空 白