

# 深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 1 页 共 55 页

项目名称: 深圳市城市管理行政执法监察支队执法服装采购项目  
项目编号: SZCG2014050005  
合同编号: SZHT(2015)007614  
采购单位: 深圳市城市管理行政执法监察支队  
供应商: 深圳市百恩服装有限公司  
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心  
抽检检验机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发日期: 2015 年 3 月 24 日

签发人: 郝建金  
审核: 王燕归  
主检: 刘冠琼

# 政府采购项目抽检报告


报告编号: 154013323

第 2 页 共 55 页

## 一、验收总结

项目名称	深圳市城市管理行政执法监察支队执法服装采购项目		
采购单位	深圳市城市管理行政执法监察支队		
中标供应商	深圳市百恩服装有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2014050005	现场抽检日期	2015 年 3 月 18 日
现场抽检地点	深圳市城市管理行政执法监察支队会议室	环境条件	-----
现场抽检依据	招标文件、已备案的合同及政府采购项目抽检方案		
抽检结果及建议	<p>经查验甲方提供的物资入库单,发现执法皮鞋(女装)、执法领带、协管领带未按合同规定的时间交付。</p> <p>经现场对已交付的执法冬上衣、执法冬裤、执法夹克、执法春秋裤、执法长衬衣、执法内长衬衣、执法夏裤、执法短衬衣、协管员冬服、协管长衬衣、协管秋裤、协管短衬、协管夏裤、皮鞋(执法皮鞋(女装)除外)、袜子、皮带等 16 个品类部分产品进行抽样检查,发现主要存在以下问题:</p> <p>一、由于此次合同规定服装全部采取量身定制,故服装的规格尺寸未测量。</p> <p>二、皮带革面不平整、厚薄不均匀;带扣有毛刺;带边不光滑;带底不平滑。不符合国家行业标准 QB/T1618-2006 中对皮带外观质量的要求。</p> <p>三、执法内长衬衣右袖有明显污渍,面积约 95cm<sup>2</sup> 属于严重缺陷。不符合国家标准 GB/T2660-2008 中对衬衣外观质量的要求</p> <p>四、执法冬上衣口袋缝线严重松紧不适宜(重缺陷)、1 号部位有一处纱疵(重缺陷)。不符合国家标准 GB/T2664-2009 中对上衣外观质量的要求。</p> <p>具体检测数据详见抽检单。</p> <p style="text-align: right;">检验机构代表签字: </p> <p style="text-align: right;">2015 年 3 月 18 日</p>		

主 检: 刘冠琼



审 核: 王燕归



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 3 页 共 55 页

## 二、验收明细

### (1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货及完成安装的期限	应符合采购合同中规定的要求, 即“成衣样品经甲方确认后, 从量身完毕开始计算 20 天(日历日)内交货”	已量身完毕的产品已按合同要求完全交货。	符合
2	数量、规格型号	应符合招标中“货物清单”所规定的要求。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 执法皮鞋(女装), 执法领带, 协管领带, 未交货。</li><li>2. 因此次产品均为量身定制, 规格尺寸无法进行判定, 经采购单位确认在穿着使用过程中未发现规格尺寸不合体的情况。</li></ol>	不符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 4 页 共 55 页

## (2) 国家标准性能要求

样品名称: 袜子 (冬)

合同序号: 1

(FZ/T73001-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一. 外观			符合
(一). 表面疵点			
1. 有跟短袜			
(1) 粗丝 (线)	5.3.3条规定	无	
(2) 细纱	5.3.3条规定	无	
(3) 断纱	5.3.3条规定	无	
(4) 稀路针	5.3.3条规定	无	
(5) 抽丝、松紧纹	5.3.3条规定	无	
(6) 花针	5.3.3条规定	无	
(7) 花型变形	5.3.3条规定	无	
(8) 乱花纹	5.3.3条规定	无	
(9) 表纱扎碎	5.3.3条规定	无	
(10) 里纱翻丝	5.3.3条规定	无	
(11) 宽紧口松紧	5.3.3条规定	无	
(12) 挂口疵点	5.3.3条规定	无	
(13) 缝头歪角	5.3.3条规定	无	
(14) 缝头漏针、缝头破洞、缝头半丝、编织破洞	5.3.3条规定	无	
(15) 横道 (缝头) 不齐	5.3.3条规定	无	
(16) 罗口不平服	5.3.3条规定	无	
(17) 色花、油污渍、沾色	5.3.3条规定	无	
(18) 色差	5.3.3条规定	4级	
(19) 长短不一	5.3.3条规定	符合	
(20) 修痕	5.3.3条规定	无	
(21) 修疤	5.3.3条规定	无	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 5 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
2. 无跟袜、连裤袜  (二). 缝制要求	5. 3. 3条规定  裤袜合裆用三线或四线包缝机缝制, 缝边(刀门)宽度为0. 3cm~0. 4cm, 针迹密度三线包缝不低于10针/cm, 四线包缝不低于8针/cm, 缝迹直向拉伸不脱不散, 合裆后两腿的防脱散横列上下差异不超过1. 5cm, 防脱散缝合长度不低于1. 5cm, 薄型袜及新型纤维袜类(天然、再生、合成), 袜头、袜根部位应加固(加固方法不限)。高弹袜用弹力缝纫线缝制。	不适用  不适用	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 6 页 共 55 页

样品名称: 皮带

合同序号: 2

(QB/T1618-2006)

序号	测试项目	方法标准	标准要求 (合格品)	实测结果和计算结果	单项结论
本项目检验样品为: 1#~ 3 #:					
外观质量	皮革 人造革 面层、 材料 合成革 纺织 面料	QB/T1618 -2006	革面平整, 厚薄均匀, 无起壳、裂面、裂浆。表面无严重折痕、刀伤, 基本无色差, 允许有不明显的轻微伤残2处	不符合: 1#: 革面不平整, 厚薄不均匀, 其余符合。 2#~3#: 符合	不符合
			表面平整, 无裂面, 无折痕、划伤。多层腰带粘合牢固, 不开胶。不允许有明显的凹凸、疙瘩和印道	不适用	
			表面平整, 无断经、断纬, 无跳纱, 允许有不明显的疵点2处	不适用	
	带扣	QB/T1618 -2006	无锈, 无毛刺, 镀层均匀, 无划痕, 不允许有烧焦、起泡、起皮和漏镀现象	不符合: 1#~2#: 有毛刺, 其余符合。 3#: 符合	不符合
	甩头	QB/T1618 -2006	厚薄均匀且不得低于1.5mm	不适用	—
	铆合件	QB/T1618 -2006	无锈, 无毛刺, 镀层均匀, 背面允许有轻微划痕。距离相等, 安装牢固、端正	不适用	—
	带孔	QB/T1618 -2006	与带扣相吻合	不适用	—
带边	QB/T1618 -2006	光滑、不脱色	不符合: 1#: 带边不光滑, 其余符合。 2#~3#: 符合	不符合	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 7 页 共 55 页

序号	测试项目	方法标准	标准要求 (合格品)	实测结果和计算结果	单项结论
	带尾	QB/T1618-2006	结实、圆整	符合	符合
	带底	QB/T1618-2006	基本平整	不符合: 1#: 带底不平整。 2#~3#: 符合	不符合
	带体	QB/T1618-2006	整洁、配件光滑、无毛刺	符合	符合
	腰带圈	QB/T1618-2006	腰带圈套在皮腰带上大小吻合	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 8 页 共 55 页

样品名称：大盖帽（男）

合同序号：3

(FZ/T82002-2006)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观质量			符合
1. 原材料	4. 3条规定	符合	
2. 色差	4. 4条规定	4级	
3. 拼接	4. 5条规定	符合	
4. 缝制	4. 6. 2条规定~4. 6. 22条规定	帽箍宽窄不均（轻缺陷），其余符合	
5. 针距密度(针/3cm)			
a. 明暗线	≥12	12	
b. 包缝线	≥9	——	
6. 熨烫	4. 7条规定	符合	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 9 页 共 55 页

样品名称: 便帽 (男)

合同序号: 4

(FZ/T82002-2006)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观质量			符合
1. 原材料	4. 3条规定	符合	
2. 色差	4. 4条规定	4级	
3. 拼接	4. 5条规定	符合	
4. 缝制	4. 6. 2条规定~4. 6. 22条规定	缝线线路松紧严重不适宜(重缺陷), 其余符合	
5. 针距密度(针/3cm)			
a. 明暗线	≥12	10 (轻缺陷)	
b. 包缝线	≥9	—	
6. 熨烫	4. 7条规定	符合	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 10 页 共 55 页

样品名称：协管短衬

合同序号：5

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身 (不允许倒翘) 顺翘, 后身、袖子	符合	
	允斜程度: 合格品		
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	符合	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	≥12	16	
b. 绗缝线 (针/3cm)	≥9	不适用	
c. 包缝线 (针/3cm)	≥12	不适用	
d. 锁眼 (针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣 (根线/眼)	≥6	7	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上	门襟不平服 (轻缺陷), 缝制线	
	下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针	路不平服 (轻缺陷), 左右袖	
	处应有回针; 0号部位不允许跳针、接线,	不圆顺 (2个轻缺陷), 其余符合。	
	其余各部位30cm内不得有两处单跳针,		
	链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不		
	允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服,		
	领面、里、衬松紧适宜, 领尖不反翘;		

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 11 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>绱领圆顺,吃势均匀,两袖前后基本一致;袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜;锁眼定位准确,大小适宜,两头封口,开眼无绽线;钉扣与眼位相对,整齐牢固,缠脚线高低适宜,线结不外露;四合扣(四件扣)松紧适宜,牢固;成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当,无瑕疵,不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 12 页 共 55 页

样品名称: 协管皮鞋 (女装)

合同序号: 6

(QB/T1002-2005)

序号	测试项目	方法标准	标准要求 (合格品)	实测结果和计算结果	单项结论
1	感官质量	GB/T 3903.5-1995	本项目检验样品为: 1#:		符合
			1) 整体外观	平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不露钉尖, 无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色 (擦色革等特殊鞋面革除外)、脱色。鞋垫牢固、平整。无明显感官缺陷。有中国鞋号。	
			2) 帮面	同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。可有不明显轻微缺陷, 但不应有裂浆、裂面、露帮脚、白霜。不应有伤残。次要部位可有轻微松面。	
			3) 主跟和包头	有主跟和包头的皮鞋主跟和包头应端正、平服、对称、到位。不应收缩变形。	
			4) 鞋跟	装配牢固、平正, 大小高矮对称, 色泽一致。无裂缝, 包皮平整, 跟口严实。	
			5) 子口	整齐严实。	
			6) 缝线	线道整齐、针码均匀。底面线松紧一致。主要部位不应有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。次要部位跳线、重针可有一处, 每只鞋不应超过两处。	
7) 折边沿口	基本整齐、均匀、圆滑, 无剪口外露, 不应有裂口。				

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 13 页 共 55 页

序号	测试项目	方法标准	标准要求 (合格品)	实测结果和计算结果	单项结论	
1	感官质量	GB/T 3903.5-1995	8)外底	同双鞋外底相同部位的色泽、花纹基本一致。可有轻微缺陷。外底花纹深度不应超过外底厚度的三分之一。外底前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于3.0mm。	符合	
			9)配件	装配牢固、基本对称。感官无明显缺陷。	不适用	
			10)尺寸允差 (mm)	前帮长度允差 $\leq 2.0$	互差: 1.0	
			后帮高度允差 $\leq 2.0$	互差: 0.5		
			三接头包头长度允差 $\leq 1.0$	不适用		
			靴后帮高度允差 $\leq 3.0$	不适用		
			后跟高度允差 $\leq 1.0$	互差: 0.5		
			前跷允差 $\leq 2.0$	互差: 1.0		
			后缝歪斜允差 $\leq 2.0$	0.5 2.0		
			外底长度允差 $\leq 2.0$	互差: 0.5		
外底宽度允差 $\leq 1.5$	互差: 0.5					
外底厚度允差 $\leq 1.0$	互差: 0.16					
1	感官质量	GB/T 3903.5-1995	注: 第1)~5)项为主要项目, 第6)~10)项为次要项目; 一项或一项以上主要项目不符合, 或超过二项次要项目不符合, 该单项结论为不符合。			

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 14 页 共 55 页

样品名称: 协管皮鞋 (男装)

合同序号: 7

(QB/T1002-2005)

序号	测试项目	方法标准	标准要求 (合格品)	实测结果和计算结果	单项结论
1	感官质量	GB/T 3903.5-1995	本项目检验样品为: 1#~ 2 #:		符合
			1) 整体外观	平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不露钉尖, 无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色 (擦色革等特殊鞋面革除外)、脱色。鞋垫牢固、平整。无明显感官缺陷。有中国鞋号。	
			2) 帮面	同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。可有不明显轻微缺陷, 但不应有裂浆、裂面、露帮脚、白霜。不应有伤残。次要部位可有轻微松面。	
			3) 主跟和包头	有主跟和包头的皮鞋主跟和包头应端正、平服、对称、到位。不应收缩变形。	
			4) 鞋跟	装配牢固、平正, 大小高矮对称, 色泽一致。无裂缝, 包皮平整, 跟口严实。	
			5) 子口	整齐严实。	
			6) 缝线	线道整齐、针码均匀。底面线松紧一致。主要部位不应有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。次要部位跳线、重针可有一处, 每只鞋不应超过两处。	
			7) 折边沿口	基本整齐、均匀、圆滑, 无剪口外露, 不应有裂口。	符合

## 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 15 页 共 55 页

序号	测试项目	方法标准	标准要求 (合格品)	实测结果和计算结果	单项结论			
1	感官质量	GB/T 3903.5-1995	8)外底	同双鞋外底相同部位的色泽、花纹基本一致。可有轻微缺陷。外底花纹深度不应超过外底厚度的三分之一。外底前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于3.0mm。	符合			
			9)配件	装配牢固、基本对称。感官无明显缺陷。	不适用			
			10)尺寸允差 (mm)	前帮长度允差	$\leq 2.0$		互差: 1.0	2.0
			后帮高度允差	$\leq 2.0$	互差: 0.0		2.0	
			三接头包头长度允差	$\leq 1.0$	不适用			
			靴后帮高度允差	$\leq 3.0$	不适用			
			后跟高度允差	$\leq 1.0$	互差: 0.5		1.0	
			前跷允差	$\leq 2.0$	互差: 2.0		2.0	
			后缝歪斜允差	$\leq 2.0$	不适用			
			外底长度允差	$\leq 2.0$	互差: 2.0		1.0	
1	感官质量	GB/T 3903.5-1995	外底宽度允差	$\leq 1.5$	互差: 0.5	0.5		
			外底厚度允差	$\leq 1.0$	互差: 0.42	0.10		
			注: 第1)~5)项为主要项目, 第6)~10)项为次要项目; 一项或一项以上主要项目不符合, 或超过二项次要项目不符合, 该单项结论为不符合。					

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 16 页 共 55 页

样品名称: 执法短衬衣(女)

合同序号: 8

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向(%)	前身(不允许倒翘)顺翘, 后身、袖子	符合	
	允斜程度: 合格品		
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格(cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六)外观疵点(cm)	3.8条规定	符合	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线(针/3cm)	≥12	12	
b. 绱缝线(针/3cm)	≥9	—	
c. 包缝线(针/3cm)	≥12	12	
d. 锁眼(针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣(根线/眼)	≥6	6	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上	左右袖绉袖不圆顺(2个轻缺陷), 领座不平服(轻缺陷), 底	
	下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针	边缝线线路松紧不适宜(轻缺陷), 其余符合。	
	处应有回针; 0号部位不允许跳针、接线,		
	其余各部位30cm内不得有两处单跳针,		
	链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不		
	允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服,		
	领面、里、衬松紧适宜, 领尖不反翘;		

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 17 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>绉领圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致；袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜；锁眼定位准确，大小适宜，两头封口，开眼无绽线；钉扣与眼位相对，整齐牢固，缠脚线高低适宜，线结不外露；四合扣（四件扣）松紧适宜，牢固；成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当，无瑕疵，不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 18 页 共 55 页

样品名称: 执法冬上衣

合同序号: 9

(GB/T2664-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			不符合
(一). 原材料	3. 3条规定	符合	
(二). 经纬纱向(cm)	3. 4条规定	符合	
(三). 对条对格(cm)	3. 5条规定	不适用	
(四). 拼接	3. 6条规定	符合	
(五). 色差	3. 7条规定	4-5级	
(六). 外观疵点(cm)	3. 8条规定	1号部位有一处纱疵 (重缺陷), 其余符合	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11~13	12	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥9	—	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	—	
	(肩缝、袖窿、领子 ≥9)		
d. 手拱止口 (针/3cm)	≥5	—	
e. 机拱止口 (针/3cm)	≥5	—	
f. 三角针 (针/3cm)	≥5	—	
g. 锁眼 (针/cm)	细线 12~14	—	
	粗线 ≥9	9	
h. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8	—	
	粗线 ≥4	4	
2. 缝制	3. 9. 2条规定~3. 9. 13条规定	口袋缝线严重松紧不适宜 (重缺陷)。	
(八). 外观质量	领面平服, 领窝圆顺, 左右领尖不翘; 串口、驳口顺直, 左右驳头宽窄、领嘴 大小对称, 领翘适宜; 止口顺直平挺, 门襟不短于里襟, 不搅不豁, 两圆头大 小一致; 前身胸部挺括、对称, 面、里 衬服帖, 省道顺直; 左右袋高、低、前、	左右袖绉袖不圆顺 (2个轻缺陷)。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 19 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>后对称，袋盖与袋口宽相适应，袋盖与衣身的花纹一致；后背平服；肩部平服，表面没有褶，肩缝顺直，左右对称；衣袖圆顺，吃势均匀，两袖前后、长短一致。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用，经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 20 页 共 55 页

样品名称: 执法冬裤

合同序号: 10

(GB/T2666-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	3.4条规定	符合	
(三). 对条对格	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点	3.8条规定	有明显疵点(重缺陷), 其余符合。	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11-14	12	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥10	10	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	—	
d. 三角针 (针/3cm)	腰口 ≥9 脚口 ≥6	— —	
e. 锁眼 (针/cm)	细线 12-14 粗线 ≥9	— 9	
f. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8 粗线 ≥4	— 4	
2. 缝制	3.9.2条规定~3.9.10条规定	有一处双线接轨1.6cm(轻缺陷), 其余符合。	
(八). 外观质量	腰头面、里、衬平服, 松紧适宜; 面、里、衬平服, 松紧适宜, 长短互差不大于0.3cm, 门襟不短于里襟; 前、后档圆顺、平服, 档底十字缝互差不大于0.2cm; 串带长短、宽窄一致, 位置准确、对称, 前	腰头松紧不适宜(轻缺陷), 其余符合。	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 21 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>后互差不大于0.4cm, 高低互差不大于0.2cm; 裤袋袋位高低、袋口大小互差不大于0.5cm, 前后互差不大于0.3, 袋口顺直平服, 袋布缝制牢固; 两裤腿长短、肥瘦误差不大于0.3cm; 裙身平服, 下摆不起吊, 裤脚口(裙底边)两脚口大小互差不大于0.3cm, 吊脚不大于0.5cm, 裤脚前后误差不大于1.5cm, 裤口边缘顺直, 裙底边圆顺。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用, 经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 22 页 共 55 页

样品名称: 执法夏裤

合同序号: 11

(GB/T2666-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	3.4条规定	符合	
(三). 对条对格	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点	3.8条规定	符合	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11-14	13	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥10	10	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	—	
d. 三角针 (针/3cm)	腰口 ≥9 脚口 ≥6	— —	
e. 锁眼 (针/cm)	细线 12-14 粗线 ≥9	— 9	
f. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8 粗线 ≥4	— 4	
2. 缝制	3.9.2条规定~3.9.10条规定	左右裤侧缝线路不顺直 (2个轻缺陷), 其余符合。	
(八). 外观质量	腰头面、里、衬平服, 松紧适宜; 面、里、衬平服, 松紧适宜, 长短互差不大于0.3cm, 门襟不短于里襟; 前、后档圆顺、平服, 档底十字缝互差不大于0.2cm; 串带长短、宽窄一致, 位置准确、对称, 前	扣与眼位互差为0.9cm(重缺陷), 拉链不平服(轻缺陷), 其余符合。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 23 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>后互差不大于0.4cm, 高低互差不大于0.2cm; 裤袋袋位高低、袋口大小互差不大于0.5cm, 前后互差不大于0.3, 袋口顺直平服, 袋布缝制牢固; 两裤腿长短、肥瘦误差不大于0.3cm; 裙身平服, 下摆不起吊, 裤脚口(裙底边)两脚口大小互差不大于0.3cm, 吊脚不大于0.5cm, 裤脚前后误差不大于1.5cm, 裤口边缘顺直, 裙底边圆顺。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用, 经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 24 页 共 55 页

样品名称: 执法春秋裤

合同序号: 12

(GB/T2666-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	3.4条规定	符合	
(三). 对条对格	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点	3.8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11-14	13	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥10	10	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	—	
d. 三角针 (针/3cm)	腰口 ≥9 脚口 ≥6	— —	
e. 锁眼 (针/cm)	细线 12-14 粗线 ≥9	— 9	
f. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8 粗线 ≥4	— 4	
2. 缝制	3.9.2条规定~3.9.10条规定	左右前裤袋不平服 (轻缺陷), 门襟不平服 (轻缺陷), 其余符合。	
(八). 外观质量	腰头面、里、衬平服, 松紧适宜; 面、里、衬平服, 松紧适宜, 长短互差不大于0.3cm, 门襟不短于里襟; 前、后档圆顺、平服, 档底十字缝互差不大于0.2cm; 串带长短、宽窄一致, 位置准确、对称, 前	扣与眼位互差为0.8cm(重缺陷), 其余符合。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 25 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>后互差不大于0.4cm, 高低互差不大于0.2cm; 裤袋袋位高低、袋口大小互差不大于0.5cm, 前后互差不大于0.3, 袋口顺直平服, 袋布缝制牢固; 两裤腿长短、肥瘦误差不大于0.3cm; 裙身平服, 下摆不起吊, 裤脚口(裙底边)两脚口大小互差不大于0.3cm, 吊脚不大于0.5cm, 裤脚前后误差不大于1.5cm, 裤口边缘顺直, 裙底边圆顺。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用, 经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 26 页 共 55 页

样品名称：执法内长衬衣（男）

合同序号：13

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
二、 面料	3.3.1条规定	符合	
三、 里料	3.3.2条规定	不适用	
四、 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身（不允许倒翘）顺翘，后身、袖子 允斜程度： 合格品	符合	
4. 什色	≤5		
5. 色织	≤3		
6. 印花	≤3		
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六)外观疵点 (cm)	3.8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	≥12	13	
b. 筘缝线 (针/3cm)	≥9	—	
c. 包缝线 (针/3cm)	≥12	12	
d. 锁眼 (针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣 (根线/眼)	≥6	6	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服；上 下线松紧适宜，无跳线、断线，起落针 处应有回针；0号部位不允许跳针、接线， 其余各部位30cm内不得有两处单跳针， 链式线迹不允许跳线；覆粘合衬部位不 允许有脱胶、渗胶及起泡；领子平服， 领面、里、衬松紧适宜，领尖不反翘；	左右袖子省道左右互差为0.9cm (轻缺陷)，对称长度互差为 4.2cm (重缺陷)，缝线线路松紧 不适宜 (轻缺陷)，其余符合。	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 27 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>缩领圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致；袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜；锁眼定位准确，大小适宜，两头封口，开眼无绽线；钉扣与眼位相对，整齐牢固，缠脚线高低适宜，线结不外露；四合扣（四件扣）松紧适宜，牢固；成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当，无瑕疵，不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 28 页 共 55 页

样品名称: 执法长衬衣(男)

合同序号: 14

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身(不允许倒翘)顺翘, 后身、袖子	符合	
	允斜程度: 合格品		
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格(cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4-5级	
(六)外观疵点(cm)	3.8条规定	有一处污渍0.2cm(轻缺陷), 有一处污渍1.8cm(轻缺陷), 其余符合。	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线(针/3cm)	≥12	12	
b. 绗缝线(针/3cm)	≥9	—	
c. 包缝线(针/3cm)	≥12	—	
d. 锁眼(针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣(根线/眼)	≥6	6	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针处应有回针; 0号部位不允许跳针、接线, 其余各部位30cm内不得有两处单跳针, 链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服, 领面、里、衬松紧适宜, 领尖不反翘;	领尖偏斜互差为2.4cm(重缺陷), 底边缝线线路松紧不适宜(轻缺陷), 有一处接线处明显双轨长为2.2cm(轻缺陷), 其余符合。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 29 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>绱领圆顺, 吃势均匀, 两袖前后基本一致; 袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜; 锁眼定位准确, 大小适宜, 两头封口, 开眼无绽线; 钉扣与眼位相对, 整齐牢固, 缠脚线高低适宜, 线结不外露; 四合扣(四件扣)松紧适宜, 牢固; 成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当, 无瑕疵, 不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 30 页 共 55 页

样品名称：执法短衬衣(男)

合同序号：15

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身 (不允许倒翘) 顺翘, 后身、袖子	符合	
	允斜程度: 合格品		
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	领子有一处污渍0.5cm (轻缺陷)	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	≥12	14	
b. 缩缝线 (针/3cm)	≥9	不适用	
c. 包缝线 (针/3cm)	≥12	不适用	
d. 锁眼 (针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣 (根线/眼)	≥6	6	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上	左右袖袖不圆顺 (2个轻缺陷), 领窝不平服 (轻缺陷), 门	
	下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针	襟线路不顺直 (轻缺陷), 其余	
	其余各部位30cm内不得有两处单跳针,	符合。	
	链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不		
	允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服,		
	领面、里、衬松紧适宜, 领尖不反翘;		

## 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 31 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>绉领圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致；袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜；锁眼定位准确，大小适宜，两头封口，开眼无绽线；钉扣与眼位相对，整齐牢固，缠脚线高低适宜，线结不外露；四合扣（四件扣）松紧适宜，牢固；成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当，无瑕疵，不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 33 页 共 55 页

	整烫	<p>领子平服, 不反翘, 领子部位明线不允许有接线</p> <p>袖袖圆顺, 前后基本一致; 袋与袋盖方正、圆顺; 袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝, 各部位缝份不小于 0.8cm, 领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确, 大小适宜, 扣与眼对位, 整齐牢固。眼位不偏斜, 锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固, 扣脚高低适宜, 线结不外露。钉扣不得钉在单层布上(装饰扣除外), 缠脚高度与扣眼厚度相适宜, 缠绕三次以上(装饰扣不缠绕), 收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固, 上下要对位, 吻合适度, 无变形或过紧现象</p> <p>门襟拉链平服, 左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线或链式线缝合</p> <p>各部位熨烫平服、整洁, 无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	
--	----	---	----	--

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 34 页 共 55 页

样品名称: 执法长衬衣(女)

合同序号: 17

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身(不允许倒翘)顺翘, 后身、袖子 允斜程度: 合格品	符合	
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格(cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六)外观疵点(cm)	3.8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线(针/3cm)	≥12	12	
b. 绱缝线(针/3cm)	≥9	—	
c. 包缝线(针/3cm)	≥12	—	
d. 锁眼(针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣(根线/眼)	≥6	6	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上 下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针 处应有回针; 0号部位不允许跳针、接线, 其余各部位30cm内不得有两处单跳针, 链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不 允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服,	左右袖子省道左右互差为0.8cm (轻缺陷), 左右袖缙袖不圆顺 (2个轻缺陷), 底边线路松紧不 适宜(轻缺陷), 其余符合。	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 35 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>领面、里、衬松紧适宜，领尖不反翘；                      绱领圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致；                      袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜；                      锁眼定位准确，大小适宜，两头封口，开眼无绽线；                      钉扣与眼位相对，整齐牢固，缠脚线高低适宜，                      线结不外露；四合扣（四件扣）松紧适宜，                      牢固；成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当，无瑕疵，不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 36 页 共 55 页

样品名称：协管员冬服

合同序号：18

(GB/T2664-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料	3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向(cm)	3.4条规定	符合	
(三). 对条对格(cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点(cm)	3.8条规定	符合	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线(针/3cm)	11~13	12	
b. 包缝线(针/3cm)	≥9	不适用	
c. 手工针(针/3cm)	≥7	不适用	
	(肩缝、袖窿、领子 ≥9)		
d. 手拱止口(针/3cm)	≥5	不适用	
e. 机拱止口(针/3cm)	≥5	不适用	
f. 三角针(针/3cm)	≥5	不适用	
g. 锁眼(针/cm)	细线 12~14	—	
	粗线 ≥9	11	
h. 钉扣(线/孔)	细线 ≥8	—	
	粗线 ≥4	7	
2. 缝制	3.9.2条规定~3.9.13条规定	符合	
(八). 外观质量	领面平服, 领窝圆顺, 左右领尖不翘; 串口、驳口顺直, 左右驳头宽窄、领嘴大小对称, 领翘适宜; 止口顺直平挺, 门襟不短于里襟, 不搅不豁, 两圆头大小一致; 前身胸部挺括、对称, 面、里	门、里襟互差为0.6cm(轻缺陷), 领口不平服(轻缺陷), 口袋不平服(轻缺陷), 其余符合。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 37 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>衬服帖,省道顺直;左右袋高、低、前、后对称,袋盖与袋口宽相适应,袋盖与大身的花纹一致;后背平服;肩部平服,表面没有褶,肩缝顺直,左右对称;袖袖圆顺,吃势均匀,两袖前后、长短一致。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用,经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 38 页 共 55 页

样品名称: 执法内长衬衣(女)

合同序号: 19

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			不符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身 (不允许倒翘) 顺翘, 后身、袖子 允斜程度: 合格品	符合	
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	右袖有明显污渍, 面积为95 cm <sup>2</sup> (严重缺陷), 其余符合。	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	≥12	17	
b. 衍缝线 (针/3cm)	≥9	不适用	
c. 包缝线 (针/3cm)	≥12	17	
d. 锁眼 (针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣 (根线/眼)	≥6	7	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针处应有回针; 0号部位不允许跳针、接线, 其余各部位30cm内不得有两处单跳针, 链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服,	门襟不平服 (轻缺陷), 左右袖绉袖不圆顺 (2个轻缺陷), 缝制线路不顺直 (轻缺陷), 其余符合。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 39 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>领面、里、衬松紧适宜，领尖不反翘；                      绱领圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致；                      袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜；                      锁眼定位准确，大小适宜，两头封口，开眼无绽线；                      钉扣与眼位相对，整齐牢固，缠脚线高低适宜，                      线结不外露；                      四合扣（四件扣）松紧适宜，牢固；                      成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当，无瑕疵，不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 40 页 共 55 页

样品名称：袜子（夏）

合同序号：20

(FZ/T73001-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一. 外观			符合
(一). 表面疵点			
1. 有跟短袜			
(1)粗丝(线)	5. 3. 3条规定	无	
(2)细纱	5. 3. 3条规定	无	
(3)断纱	5. 3. 3条规定	无	
(4)稀路针	5. 3. 3条规定	无	
(5)抽丝、松紧纹	5. 3. 3条规定	无	
(6)花针	5. 3. 3条规定	无	
(7)花型变形	5. 3. 3条规定	无	
(8)乱花纹	5. 3. 3条规定	无	
(9)表纱扎碎	5. 3. 3条规定	无	
(10)里纱翻丝	5. 3. 3条规定	无	
(11)宽紧口松紧	5. 3. 3条规定	无	
(12)挂口疵点	5. 3. 3条规定	无	
(13)缝头歪角	5. 3. 3条规定	无	
(14)缝头漏针、缝头破洞、缝头半丝、编织破洞	5. 3. 3条规定	无	
(15)横道(缝头)不齐	5. 3. 3条规定	无	
(16)罗口不平服	5. 3. 3条规定	无	
(17)色花、油污渍、沾色	5. 3. 3条规定	无	
(18)色差	5. 3. 3条规定	4-5级	
(19)长短不一	5. 3. 3条规定	符合	
(20)修痕	5. 3. 3条规定	无	
(21)修疤	5. 3. 3条规定	无	
2. 无跟袜、连裤袜	5. 3. 3条规定	不适用	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 41 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
(二). 缝制要求	<p>裤袜合裆用三线或四线包缝机缝制, 缝边(刀门)宽度为0.3cm~0.4cm, 针迹密度三线包缝不低于10针/cm, 四线包缝不低于8针/cm, 缝迹直向拉伸不脱不散, 合裆后两腿的防脱散横列上下差异不超过1.5cm, 防脱散缝合长度不低于1.5cm, 薄型袜及新型纤维袜类(天然、再生、合成), 袜头、袜根部位应加固(加固方法不限)。高弹袜用弹力缝纫线缝制。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 42 页 共 55 页

样品名称: 协管长衬衣

合同序号: 21

(GB/T2660-2008)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向 (%)	前身(不允许倒翘)顺翘, 后身、袖子 允斜程度: 合格品	符合	
1. 什色	≤5		
2. 色织	≤3		
3. 印花	≤3		
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点 (cm)	3.8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	≥12	16	
b. 绗缝线 (针/3cm)	≥9	不适用	
c. 包缝线 (针/3cm)	≥12	不适用	
d. 锁眼 (针/cm)	≥12	12	
e. 钉扣 (根线/眼)	≥6	7	
2. 缝制	各部位缝制线路整齐、牢固、平服; 上 下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起落针 处应有回针; 0号部位不允许跳针、接线, 其余各部位30cm内不得有两处单跳针, 链式线迹不允许跳线; 覆粘合衬部位不 允许有脱胶、渗胶及起泡; 领子平服,	门、里襟长短互差0.5cm(轻缺陷), 门襟不平服(轻缺陷), 左 右袖绉袖不圆顺(2个轻缺陷), 缝制线路不顺直(轻缺陷), 口袋 不平服(轻缺陷), 领尖长短互差 0.3cm(轻缺陷), 其余符合。	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 43 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣	<p>领面、里、衬松紧适宜，领尖不反翘；                      绗领圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致；                      袖头及口袋和衣片缝合部位均匀、平整、无歪斜；                      锁眼定位准确，大小适宜，两头封口，开眼无绽线；                      钉扣与眼位相对，整齐牢固，缠脚线高低适宜，                      线结不外露；                      四合扣（四件扣）松紧适宜，牢固；                      成品中不得含有金属针。</p> <p>厚度和色泽适当，无瑕疵，不因洗涤和整烫而变色、变形。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 44 页 共 55 页

样品名称: 协管秋裤

合同序号: 22

(GB/T2666-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	3.4条规定	符合	
(三). 对条对格	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点	3.8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11-14	12	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥10	12	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	不适用	
d. 三角针 (针/3cm)	腰口 ≥9 脚口 ≥6	不适用	
e. 锁眼 (针/cm)	细线 12-14 粗线 ≥9	— 11	
f. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8 粗线 ≥4	— 7	
2. 缝制	3.9.2条规定~3.9.10条规定	裤侧缝缝线不顺直 (轻缺陷), 其余符合。	
(八). 外观质量	腰头面、里、衬平服, 松紧适宜; 面、里、衬平服, 松紧适宜, 长短互差不大于0.3cm, 门襟不短于里襟; 前、后档圆顺、平服, 档底十字缝互差不大于0.2cm; 串带长短、宽窄一致, 位置准确、对称, 前后互差不大于0.4cm, 高低互差不大于	腰头缝线松紧不适宜 (轻缺陷), 后裆不圆顺 (轻缺陷), 扣与眼位互差0.8cm (重缺陷), 其余符合。	

## 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 45 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>0.2cm; 裤袋袋位高低、袋口大小互差不大于0.5cm, 前后互差不大于0.3, 袋口顺直平服, 袋布缝制牢固; 两裤腿长短、肥瘦误差不大于0.3cm; 裙身平服, 下摆不起吊, 裤脚口(裙底边)两脚口大小互差不大于0.3cm, 吊脚不大于0.5cm, 裤脚前后误差不大于1.5cm, 裤口边缘顺直, 裙底边圆顺。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用, 经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 46 页 共 55 页

样品名称：协管员冬裤

合同序号：23

(GB/T2666-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3. 3. 1条规定	符合	
2. 里料	3. 3. 2条规定	不适用	
3. 辅料	3. 3. 3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	3. 4条规定	符合	
(三). 对条对格	3. 5条规定	不适用	
(四). 拼接	3. 6条规定	符合	
(五). 色差	3. 7条规定	4级	
(六). 外观疵点	3. 8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11-14	12	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥10	12	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	不适用	
d. 三角针 (针/3cm)	腰口 ≥9 脚口 ≥6	不适用	
e. 锁眼 (针/cm)	细线 12-14 粗线 ≥9	— 11	
f. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8 粗线 ≥4	— 7	
2. 缝制	3. 9. 2条规定~3. 9. 10条规定	符合	
(八). 外观质量	腰头面、里、衬平服, 松紧适宜; 面、里、衬平服, 松紧适宜, 长短互差不大于0. 3cm, 门襟不短于里襟; 前、后档圆顺、平服, 档底十字缝互差不大于0. 2cm; 串带长短、宽窄一致, 位置准确、对称, 前后互差不大于0. 4cm, 高低互差不大于	腰头缝线松紧不适宜(轻缺陷), 门襟不平服(轻缺陷), 后裆不圆顺(轻缺陷), 扣与眼位互差0. 8cm(重缺陷), 其余符合。	

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：154013323

第 47 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>0.2cm; 裤袋袋位高低、袋口大小互差不大于0.5cm, 前后互差不大于0.3, 袋口顺直平服, 袋布缝制牢固; 两裤腿长短、肥瘦误差不大于0.3cm; 裙身平服, 下摆不起吊, 裤脚口(裙底边)两脚口大小互差不大于0.3cm, 吊脚不大于0.5cm, 裤脚前后误差不大于1.5cm, 裤口边缘顺直, 裙底边圆顺。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用, 经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 48 页 共 55 页

样品名称: 协管夏裤

合同序号: 24

(GB/T2666-2009)

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	3.4条规定	符合	
(三). 对条对格	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五). 色差	3.7条规定	4级	
(六). 外观疵点	3.8条规定	无	
(七). 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	11-14	12	
b. 包缝线 (针/3cm)	≥10	12	
c. 手工针 (针/3cm)	≥7	不适用	
d. 三角针 (针/3cm)	腰口 ≥9 脚口 ≥6	不适用	
e. 锁眼 (针/cm)	细线 12-14 粗线 ≥9	— 11	
f. 钉扣 (线/孔)	细线 ≥8 粗线 ≥4	— 7	
2. 缝制	3.9.2条规定~3.9.10条规定	符合	
(八). 外观质量	腰头面、里、衬平服, 松紧适宜; 面、里、 衬平服, 松紧适宜, 长短互差不大于 0.3cm, 门襟不短于里襟; 前、后档圆顺、 平服, 档底十字缝互差不大于0.2cm; 串 带长短、宽窄一致, 位置准确、对称, 前 后互差不大于0.4cm, 高低互差不大于	门襟不平服(轻缺陷), 腰头缝线 松紧不适宜(轻缺陷), 扣与眼位 互差0.6cm(重缺陷), 其余符合。	



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 49 页 共 55 页

测试项目	标准要求 (合格品)	实测结果	单项结论
二、钮扣、附件	<p>0.2cm; 裤袋袋位高低、袋口大小互差不大于0.5cm, 前后互差不大于0.3, 袋口顺直平服, 袋布缝制牢固; 两裤腿长短、肥瘦误差不大于0.3cm; 裙身平服, 下摆不起吊, 裤脚口(裙底边)两脚口大小互差不大于0.3cm, 吊脚不大于0.5cm, 裤脚前后误差不大于1.5cm, 裤口边缘顺直, 裙底边圆顺。</p> <p>采用适合所用面料的钮扣(装饰扣除外)、附件。钮扣、附件应无锈、光滑、耐用, 经洗涤和熨烫后不变形和不变色。</p>	符合	符合


## 三、验货照片

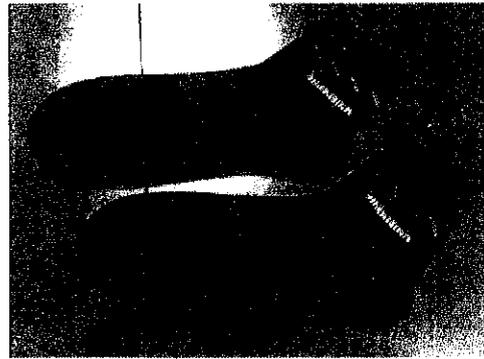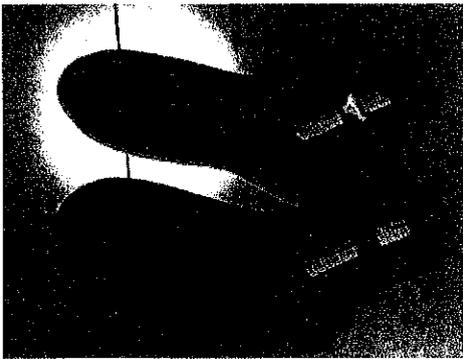

政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323


第 50 页 共 55 页

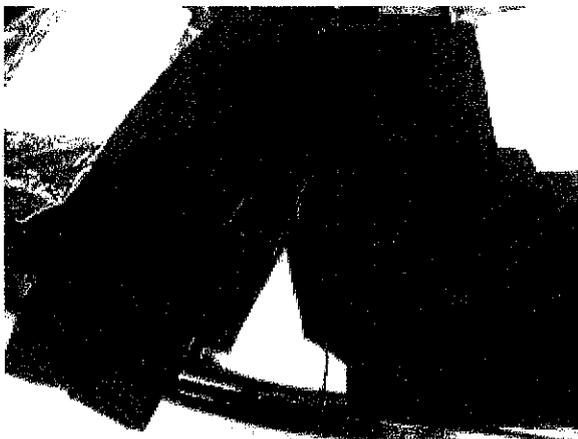

政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323



第 51 页 共 55 页

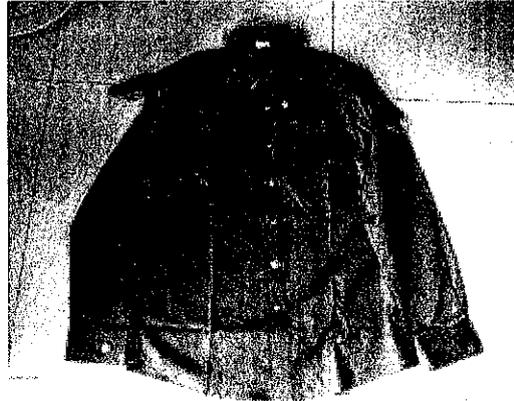

政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323




第 52 页 共 55 页

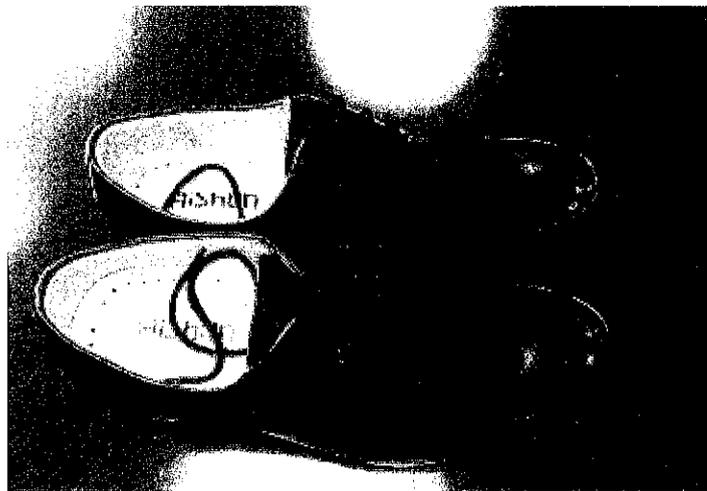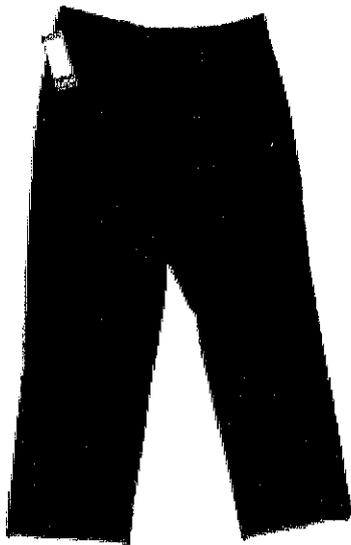

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323






第 53 页 共 55 页

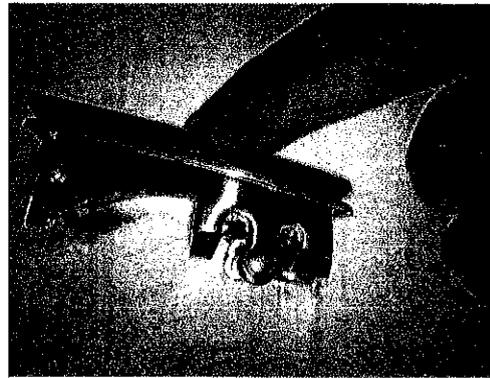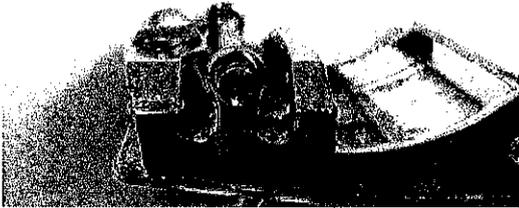

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323




第 54 页 共 55 页

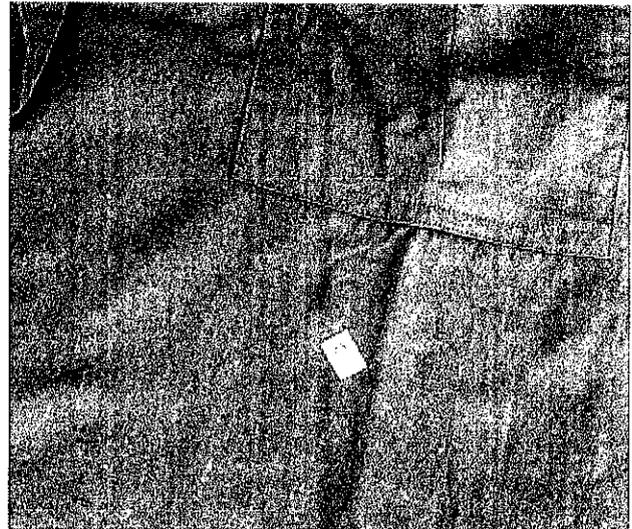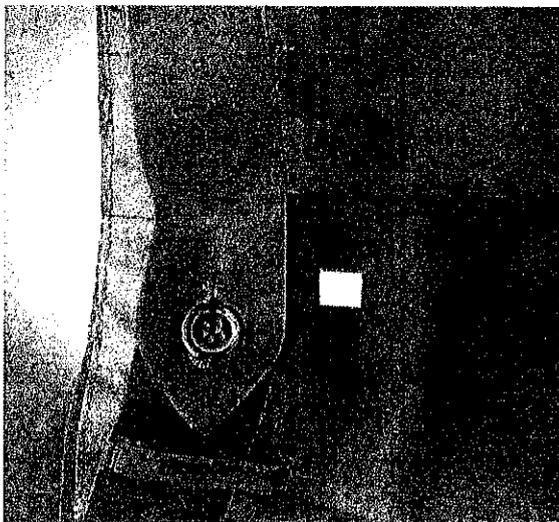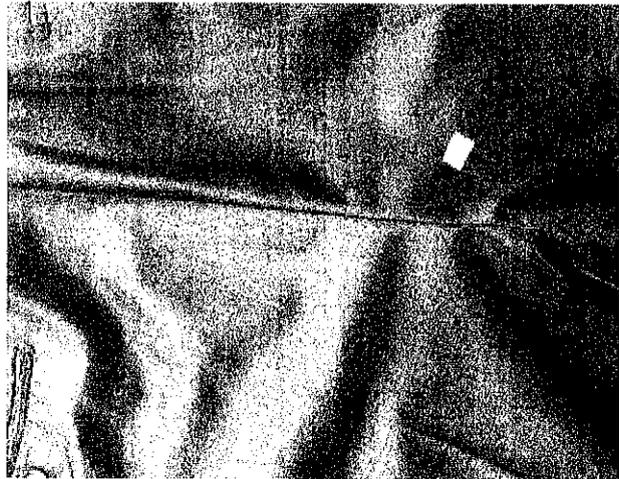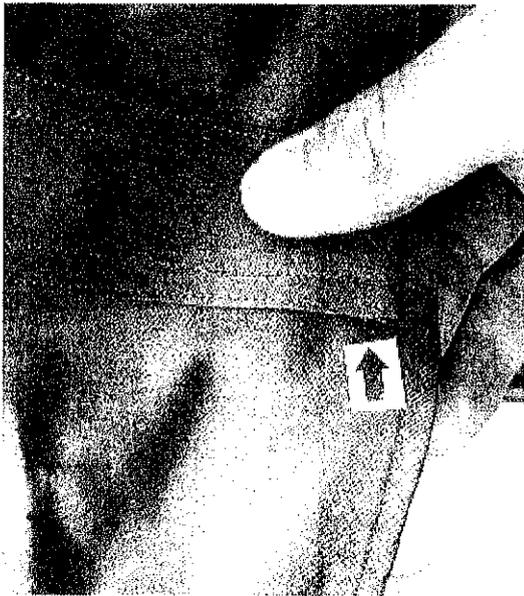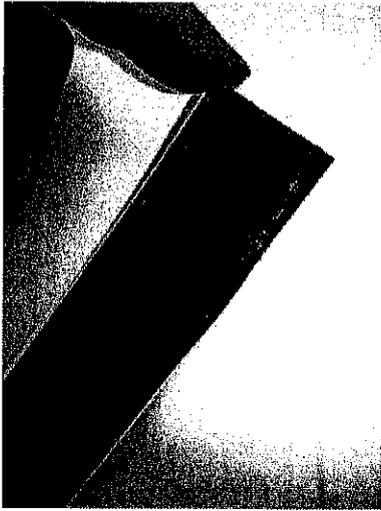



政府采购项目抽检报告

报告编号: 154013323

第 55 页 共 55 页

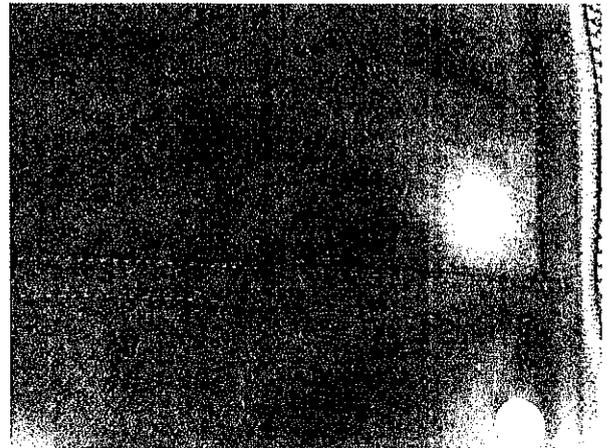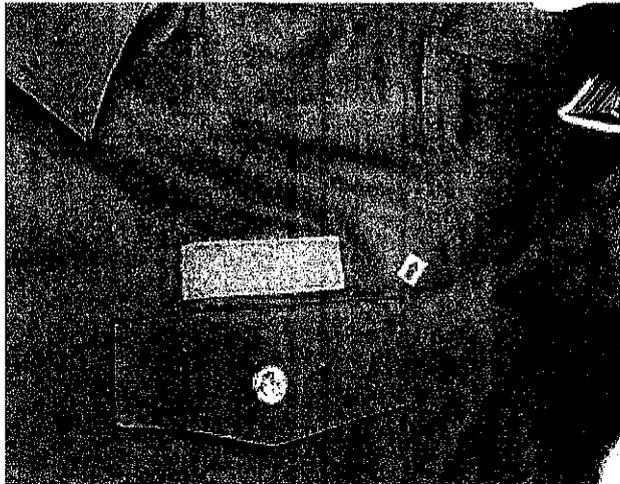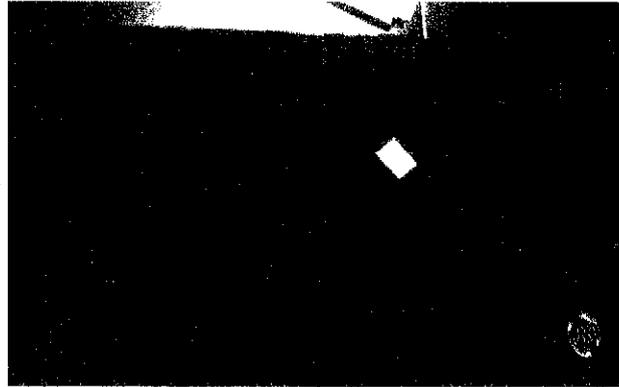

机永恒

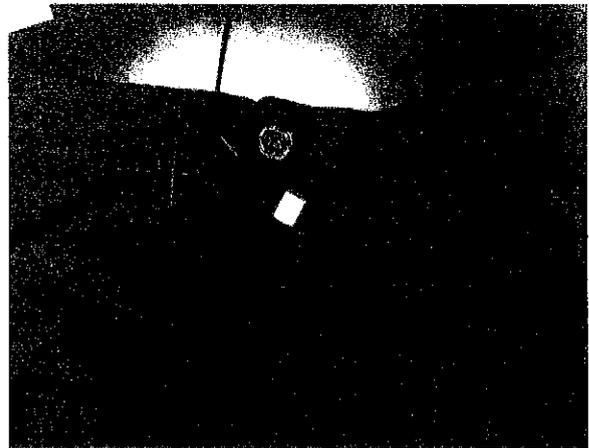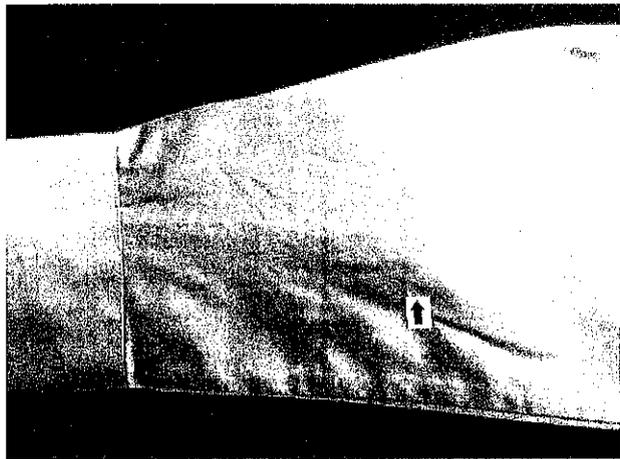

以下空白