

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 1 页 共 37 页

项目名称	斋区学生食堂厨房设备采购		
项目编号	SZCG2018160933	合同编号	SZHT (2018) 023872
采购人	深圳大学		
履约供应商	深圳市泰恒兴厨房设备有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人:

*[Handwritten signature]*

审核:

*[Handwritten signature]*

主检:

*[Handwritten signature]*

签发日期: 2019年06月13日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 2 页 共 37 页

## 一、抽检总结

项目名称	斋区学生食堂厨房设备采购		
项目编号	SZCG2018160933	合同编号	SZHT (2018) 023872
采购人	深圳大学		
履约供应商	深圳市泰恒兴厨房设备有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	文山湖餐厅、斋区学生食堂 厨房施工现场地下室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019.06.11	环境条件	(20~30) °C, (60~80) %RH
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
抽检结果汇总	<p>经确认, 该项目未经过甲方验收。 经现场抽检, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 交货期: 未完全供货。</li><li>2. 单星洗手盆连感应龙头、电子台秤、不锈钢 GN 盘车、净水器、真空包装机、刀具消毒箱、灭蝇灯、急冻雪柜、冷水机、搅拌机、和面机、云石面平台雪柜、三层六盘电焗炉、地架、紫外线杀菌灯、风幕机、烘干机、男、女更衣室家用热水器、牛角风扇、除湿机、双门发酵柜、灭火系统、浆渣分离磨浆机、洗米机、双头电磁小炒炉、坑扒炉连下柜(电)、十八头煲仔炉、三门电蒸柜、油烟静电净化器(低空排放、多边形屏风单边带条凳、餐厨垃圾生化处理设备(含自动上料器、垃圾预处理装置、有机垃圾发酵设备、生物除臭系统、油水分离回收系统、自控与配电、微生物菌剂、实时监控系統、垃圾收集器)、商用洗米机、多功能刷地机、吸尘吸水机: 现场未体现。</li><li>3. 不锈钢双层工作台: 现场实测面板厚为 1.14 mm, 与投标文件响应“面板厚 1.5 mm”不符。</li><li>4. 不锈钢四层层架:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 现场实测面板厚为 0.98 mm, 与投标文件响应“面板厚 1.5 mm”不符;</li><li>(2) 现场实测不锈钢方通骨架厚为 0.98 mm, 与投标文件响应“1.5 mm”不符。</li></ol></li><li>5. 长期低温冷库:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 现场未体现投标文件响应“品牌: KOOT”;</li><li>(2) 现场未体现投标文件响应“规格: 5400×8300×2600”;</li><li>(3) 现场未体现投标文件响应“冷库面板采用双面 0.8mm 不锈钢板(直角), 灌聚胺脂发泡绝, 库板厚度: 100mm, 自动回力掩门, 液晶显示面板, 温度: -10~-18°C, 地下做保温, 下沉式 200mm 并做土建地台”。</li></ol></li><li>6. 蔬菜高温冷库:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 现场未体现投标文件响应“品牌: KOOT”;</li><li>(2) 现场未体现投标文件响应“规格: 8300×4000×2600”;</li></ol></li></ol>		

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 3 页 共 37 页

(3) 现场未体现投标文件响应“冷库面板采用双面 0.8mm 不锈钢板(直角), 灌聚胺脂发泡绝, 库板厚度: 100mm, 自动回力掩门, 液晶显示面板, 温度:  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 地下做保温, 下沉式 200mm 并做土建地台”。

7. 土豆清洗去皮机: 产品铭牌显示产品规格 1240\*760\*1000 mm, 与投标文件响应“规格: 1240\*690\*870”不符。

8. 电开水器: 产品铭牌显示为 60L, 与投标文件响应“90L”不符。

9. 落地式锯骨机:

(1) 产品铭牌显示产品规格 1180\*900\*1660 mm, 与投标文件响应“规格: 750\*700\*1550”不符;

(2) 产品铭牌显示额定功率 0.75kW, 与投标文件响应“1100W”不符。

10. 四玻璃门展示柜:

(1) 现场实际型号为 E1000H-22-G-Q, 与投标文件响应“F1350H-22-G”不符;

(2) 产品铭牌显示有效容积 900, 与投标文件响应“有效容积: 1323L”不符;

(3) 产品铭牌显示产品外形尺寸mm: 1280\*850\*2015, 与投标文件响应“规格: 1440\*846\*2074”不符。

11. 切片机: 产品铭牌显示额定功率 1.1kW, 与投标文件响应“1.5kW”不符。

12. 工作台柜: 现场实测面板厚为 1.14 mm, 与投标文件响应“面板厚 1.5 mm”不符。

13. 活动工作台: 现场实测面板厚为 1.11 mm, 与投标文件响应“面板厚 1.5 mm”不符。

14. 压面机: 产品铭牌显示外形尺寸 560\*710\*1230 (mm), 与投标文件响应“规格: 670\*470\*1030”不符。

15. 环保节能蒸汽机:

(1) 现场未体现投标文件响应“型号: XZQ-500”;

(2) 现场未体现投标文件响应“0.15kW/220V”。

16. 热风消毒柜:

(1) 产品说明书显示规格 (mm) 1680\*900\*1665, 与投标文件响应“规格: 1860\*900\*1760”不符;

(2) 产品铭牌显示功率为 6kW, 与投标文件响应“9kW”不符;

(3) 产品说明书显示可放 600 只快餐盘, 与投标文件响应“可消毒 1200 只餐盘”不符。

17. 收污碟车: 现场实测面板厚为 1.20 mm, 与投标文件响应“面板厚 1.5 mm”不符。

18. 燃气节能环保无烟式蒸箱 (三门蒸柜): 现场未体现投标文件响应“型号: ZXTG40-B”。

19. 双头电热烫面炉: 现场未体现投标文件响应“2\*10kW/380V”。

根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 40.1 分, 抽检结果评价等级为差。

具体检测结果详见政府采购项目合同履约抽检及评价结果确认单。

抽检机构代表签字:

2019年06月11日



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 4 页 共 37 页

## 二、抽检明细

商务条款				
序号	抽检项目	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货期	签订合同后40天(日历日)内	未完全供货	不符合
2	售后服务	免费保修期: 2年	符合要求	符合

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
B1F 加工厨房				
一、加工、切配区				
1	单星洗手盆连感应龙头	1. 品牌: 合兴	未体现	不符合
		2. 规格: 450×450×250		
		3. 采用 304 不锈钢面板厚 1.5mm, 配感应龙头		
2	不锈钢双层工作台	1. 品牌: 合兴	符合要求	不符合
		2. 规格: 1800×760×810	符合要求	
		3. 采用304不锈钢面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm, 配可调子弹脚	面板厚 1.14 mm	
3	电子台秤	1. 品牌型号: 香山JE31	未体现	不符合
		2. 规格: 15kg		
		3. 不锈钢台座		
二、仓库、冷库				
4	不锈钢四层层架	1. 品牌: 合兴	符合要求	不符合
		2. 数量: 29件	符合要求	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 5 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		3. 规格: 1200×500×1500	符合要求	
		4. 栅条采用304不锈钢, 面板厚1.5mm	面板厚 0.98 mm	
		5. 38×38mm×1.5mm不锈钢方通骨架, 配可调子弹脚	方通厚 0.98 mm	
5	长期低温冷库	1. 品牌: KOOT 2. 规格: 5400×8300×2600 3. 冷库面板采用双面0.8mm不锈钢板(直角), 灌聚胺脂发泡绝, 库板厚度: 100mm, 自动回力掩门, 优质压缩机组, 液晶显示面板, 温度: -10~-18℃, 地下做保温, 下沉式200mm并做土建地台	未体现 未体现 未体现“冷库面板采用双面0.8mm不锈钢板(直角), 灌聚胺脂发泡绝, 库板厚度: 100mm, 自动回力掩门, 液晶显示面板, 温度: -10~-18℃, 地下做保温, 下沉式200mm并做土建地台”	不符合
三、蔬果、鱼肉加工间				
6	蔬菜高温冷库	1. 品牌: KOOT	未体现	不符合
		2. 规格: 8300×4000×2600	未体现	
		3. 冷库面板采用双面0.8mm不锈钢板(直角), 灌聚胺脂发泡绝, 库板厚度: 100mm, 自动回力掩门, 优质压缩机组, 液晶显示面板, 温度: ±5℃, 地下做保温, 下沉式200mm并做土建地台	未体现“冷库面板采用双面0.8mm不锈钢板(直角), 灌聚胺脂发泡绝, 库板厚度:	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 6 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
			100mm, 自动回力掩门, 液晶显示面板, 温度: ±5℃, 地下做保温, 下沉式 200mm 并做土建地台”	
7	不锈钢GN盘车	1. 品牌: 合兴 2. 规格: 676×580×1850 3. 车架采用25*25*1.5mm厚不锈钢方管制作, 盘架采用304不锈钢板厚1.5mm, 配滑轮, 其中二个带刹车	未体现	不符合
8	大单星盆台	1. 品牌: 合兴 2. 数量: 6件 3. 规格: 1100×760×810 4. 采用304不锈钢, 面板厚1.5mm, 每台配2个摇摆水龙头	符合要求 符合要求 符合要求 符合要求	符合
9	土豆清洗去皮机	1. 品牌型号: 尚丰祥STW907 2. 规格: 1240*690*870 3. 1.1kW/380V 4. 产量400kg/h 5. 提供产品说明书	符合要求 铭牌显示产品规格1240*760*1000 mm 符合要求 符合要求 符合要求	不符合
10	电开水器	1. 品牌型号: 裕豪ZK-12K 2. 12kW/380V	符合要求 符合要求	不符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT193003811

第 7 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		3. 90L	铭牌显示为 60L	
11	净水器	1. 品牌型号：Everpure TWIN-MC <sup>2</sup> 2. 滤水能力：60L/天	未体现	不符合
12	真空包装机	1. 品牌型号：余特DZ-260A 2. 规格：500*340*320 3. 功率1000W/220V，封口长260mm	未体现	不符合
13	落地式锯骨机	1. 品牌型号：尚丰祥STW-300 2. 规格：750*700*1550 3. 1100W/380V	符合要求 铭牌显示产 品规格 1180*900*16 60 mm 铭牌显示额 定功率 0.75kW	不符合
14	四玻璃门展示柜	1. 品牌型号：FOSTER F1350H-22-G 2. 有效容积：1323L 3. 规格：1440×846×2074 4. 外部材质：304不锈钢，内部材质：304不锈钢；60mm保温层，节能，保温性能佳；温度范围：+1°C/ +4°C；适合存放GN2/1份数盆 5. 吸风式设计，使柜内温度均匀；玻璃门并配置单独锁头	E1000H-22-G -Q 铭牌显示有 效容积 900 铭牌显示产 品外形尺寸 mm： 1280*850*20 15 符合要求 符合要求	不符合
15	切片机	1. 品牌型号：尚丰祥 STW-680	符合要求	不符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 8 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		2. 规格: 800×650×930	符合要求	
		3. 产量: 1500kg/h, 单用切肉片	符合要求	
		4. 功率: 1.5kW/380V	铭牌显示额定功率 1.1kW	
		5. 提供产品说明书	符合要求	
16	绞肉机	1. 品牌型号: 新南方1020*750*1615mm/FX-22B	符合要求	符合
		2. 规格: 1020*750*1615mm、不锈钢发酵箱: 采用干、湿发热管分别控制发酵箱内温度、湿度的大小, 达到理想的发酵效果。 设计有宽敞的玻璃视窗, 及可任意拆卸的活动层架。 可使用400×600, 500×600, 450×700mm等不同规格的烤盘	符合要求	
17	刀具消毒箱	1. 品牌型号: 利高KC-500	未体现	不符合
		2. 数量: 3件		
		3. 规格: 540×135×645		
		4. 0.2kW/220V, 10把刀		
四、仓库、冷库、清洗间				
18	灭蝇灯	1. 品牌型号: 亨得利WGS-30	未体现	不符合
		2. 规格: 500×150×400		
		3. 功率45W/220V		
五、西饼房				
19	急冻雪柜	1. 品牌型号: 星星DW-268-40	未体现	不符合
		2. 规格: 600*700*1750		



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 9 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		3. 温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim-10^{\circ}\text{C}$		
20	冷水机	1. 品牌型号: 三麦SWC-100L	未体现	不符合
		2. 规格: 800*540*1000		
		3. 100L		
21	搅拌机	1. 品牌型号: 三麦SC-60L	未体现	不符合
		2. 规格: 660*840*1350		
		3. 2. 25kW/380V, 容量60L		
22	和面机	1. 品牌型号: 三麦SS-1A	未体现	不符合
		2. 规格: 580*980*1250		
		3. 容量: 1包粉, 40kg面团		
		4. 功率4. 3kW/380V		
23	云石面平台雪柜	1. 品牌型号: FOSTER F2/2H-UDD-76	未体现	不符合
		2. 规格: 1830×765×850		
		3. 台面厚度: 40mm		
		4. 容积: 465L		
		5. 外部材质: 304不锈钢		
		6. 内部材质: 304不锈钢		
		7. 60mm保温层, 节能, 保温性能佳		
		8. 温度范围: $+1^{\circ}\text{C}/+4^{\circ}\text{C}$		
		9. 适合存放GN2/1份数盆		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 10 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		10. 配云石台面		
24	三层六盘电焗炉	1. 品牌型号: 三麦SEC-3Y	未体现	不符合
		2. 规格: 1320×1020×1840		
		3. 19.5kW/380V		
25	工作台柜	1. 品牌: 合兴	符合要求	不符合
		2. 规格: 1500×760×810	符合要求	
		3. 采用304不锈钢面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm	面板厚 1.14 mm	
		4. 脚通采用Φ11/2"×1.2mm不锈钢圆通, 配可调节性不锈钢子弹脚	符合要求	
		5. 面板底部四周加马仔加固	符合要求	
六、洗碗间、消毒间				
26	活动工作台	1. 品牌: 合兴	符合要求	不符合
		2. 数量: 4件	符合要求	
		3. 规格: 1500×750×810	符合要求	
		4. 采用304不锈钢面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm, 配四个车轮, 其中二个带刹车	面板厚 1.11 mm	
27	长龙式洗碗机	1. 品牌型号: 豪霸FTC-2PAAD4-PT	符合要求	符合
		2. 规格: 6650*914*2047	符合要求	
		3. 传送带速度: 2.4/1.8/1.3m/min三速可调	符合要求	
		4. 洗涤量: 最大为7700碟每小时	符合要求	
		5. 耗水量: 最大350升/小时	符合要求	
		6. 清洗温度: 65-71℃	符合要求	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 11 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		7. 喷淋温度: 82-90℃	符合要求	
		8. 传送带宽度: 612mm	符合要求	
		9. 有效洗涤高度: 440mm	符合要求	
		10. 三道喷淋系统, 最终喷淋为360° 环绕喷淋, 有效降低耗水量	符合要求	
		11. 双层隔热, 减少热量损失, 降低噪音	符合要求	
		12. 自动清洁系统, 洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁	符合要求	
		13. 药液节省系统, 将喷淋水直接引入预洗缸, 减少清洁剂消耗	符合要求	
		14. 提供产品说明书	符合要求	
七、垃圾房				
28	地架	1. 品牌: 合兴	未体现	不符合
		2. 数量: 2件		
		3. 规格: 1200×500×300		
		4. 采用38×38mm×1.5mm不锈钢方通骨架, 横条间隔不超150mm, 配可调子弹脚		
八、其它				
29	紫外线杀菌灯	1. 品牌型号: 飞利浦TUV36	未体现	不符合
		2. 数量: 45套		
		3. 功率36W/220V		
30	风幕机	1. 品牌型号: 钻石FM-1215-F1	未体现	不符合
		2. 数量: 31个		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 12 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		3. 规格: L=1500		
		4. 160W/220V, 风速: 9.5~11m/s		
31	烘干机	1. 品牌型号: 亿高YG-2000	未体现	不符合
		2. 数量: 3件		
		3. 1kW/220V; 挂墙式		
32	男、女更衣室家用热水器	1. 品牌型号: 美的F60-15WB5(Y)	未体现	不符合
		2. 数量: 2个		
		3. 功率3kW, 60L		
33	牛角风扇	1. 品牌型号: 钻石DN750/750	未体现	不符合
		2. 数量: 20台		
		3. 功率1500W/220V		
34	除湿机	1. 品牌型号: 百奥PD380	未体现	不符合
		2. 数量: 5台		
		3. 38L		
1F 中央主厨房				
九、面点间、蒸煮间				
35	压面机	1. 品牌型号: 恒联MT-288	符合要求	不符合
		2. 规格: 670×470×1030	铭牌显示外形尺寸 560×710×1230 (mm)	
		3. 1100W/220V	符合要求	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 13 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
36	高身纱网柜	1. 品牌: 合兴	符合要求	符合
		2. 数量: 2件	符合要求	
		3. 规格: 1200×550×1800	符合要求	
		4. 采用304不锈钢面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm	符合要求	
		5. 脚通采用Φ11/2"×1.2mm不锈钢圆通, 配可调节性不锈钢子弹脚	符合要求	
		6. 门采用不锈钢纱网	符合要求	
37	双门发酵柜	1. 品牌型号: 三麦SP-36D	未体现	不符合
		2. 规格: 1170*1145*2115		
		3. 2.9kW/220V		
38	烙饼炉	1. 品牌型号: 康威YXD-45B	符合要求	符合
		2. 数量: 2件	符合要求	
		3. 规格: 760×640×770	符合要求	
		4. 4.5kW/380V	符合要求	
39	灭火系统	1. 品牌型号: 时雨龙CMJS10-1	未体现	不符合
		2. 规格: L=6100		
		3. 灭火剂、氮气瓶、熔断片、中间探测器支架、末端探测器支架、燃气截止阀等组成。性能参数: a工作温度: 4-55℃ b最高工作压力: 13Mpa c单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s d药剂喷洒时间: 11秒 e灭火时间: 3-5秒		
十、烹调区				

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 14 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
40	燃气节能环保无烟式大炒炉 (双头)	1. 品牌: 合兴	符合要求	符合
		2. 数量: 6台	符合要求	
		3. 规格: 2400×1250×810	符合要求	
		4. 采用304不锈钢板, 面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm	符合要求	
		5. 炉胆内胆采用 δ 3mm黑铁板	符合要求	
		6. 炉体骨架采用11/2"×11/2"×4.5mm国标角铁	符合要求	
		7. 炉脚采用Φ2" δ 1.5mm无缝不锈钢管含钢柱配可调性不锈钢子弹	符合要求	
		8. 配置5"燃气炉头、火咀、气制、火种制、炉背及风制	符合要求	
		9. 配自动点火及熄火装置	符合要求	
41	环保节能蒸汽机	1. 品牌型号: 合兴XZQ-500	未体现 "XZQ-500"	不符合
		2. 数量: 7件	符合要求	
		3. 0.15kW/220V	未体现	
		4. 不锈钢水胆, 板厚2.0mm, 配电子点火装置及缺水保护装置	符合要求	
42	浆渣分离磨浆机	1. 品牌型号: 恒联CM180	未体现	不符合
		2. 数量: 2件		
		3. 规格: 910×470×1100		
		4. 3000W/380V		
43	洗米机	1. 品牌型号: 东方DF191007	未体现	不符合
		2. 数量: 4件		
		3. 规格: 100kg		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 15 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
二楼售卖间				
十一、自选餐				
44	热风消毒柜	1. 品牌型号: 胜利YDCX-6AF	符合要求	不符合
		2. 数量: 4个	符合要求	
		3. 规格: 1860×900×1760	说明书显示规格 (mm) 1680×900×1665	
		4. 9kW/380V	铭牌显示功率为 6kW	
		5. 不锈钢外壳, 可消毒1200只餐盘, 一座配2台推车	说明书显示可放 600 只快餐盘	
十二、风味档口				
45	双头电磁小炒炉	1. 品牌型号: 泰恒兴YS-THX15XC2-1A	未体现	不符合
		2. 规格: 1800*900*850		
		3. 2*15kW/380V		
46	坑扒炉连下柜 (电)	1. 品牌型号: Markphili M-LBF8H-E	未体现	不符合
		2. 规格900*900*800		
		3. 18kW/380V		
十三、收污区				
47	收污碟车	1. 品牌: 合兴	符合要求	不符合
		2. 数量: 13台	符合要求	
		3. 规格: 800×550×860	符合要求	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 16 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		4. 采用304不锈钢, 面板厚1.5mm; 配科顺滑轮, 其中二个带刹车	面板厚 1.20 mm	
三楼售卖				
48	十八头煲仔炉	1. 品牌: 合兴	未体现	不符合
		2. 数量: 2台		
		3. 规格: 1800×820×850		
		4. 采用304不锈钢板, 面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm		
		5. 配置6"铸造文华炉头		
十四、蒸菜区				
49	燃气节能环保无烟式蒸箱 (三门蒸柜)	1. 品牌型号: 合兴ZXTG40-B	未体现 "ZXTG40-B"	不符合
		2. 数量: 2台	符合要求	
		3. 规格: 910×910×1850	符合要求	
		4. 采用304不锈钢板, 面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm	符合要求	
		5. 炉体骨架采用11/2"×11/2"×4.5mm国标角铁	符合要求	
		6. 炉脚采用Φ2" δ 1.5mm无缝不锈钢管含钢柱配可调性不锈钢子弹	符合要求	
		7. 配不锈钢自动入水箱1个及蒸汽释放装置	符合要求	
十五、炖汤区				
50	五电热汤池柜	1. 品牌: 合兴	符合要求	符合
		2. 数量: 2台	符合要求	
		3. 规格: 1800×700×810	符合要求	



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 17 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		4. 采用304不锈钢面板厚1.5mm, 付板厚1.0mm	符合要求	
		5. 2*2kW/220V发热管, 自动保温温控系统	符合要求	
十六、粉面区				
51	双头电热烫面炉	1. 品牌: 合兴	符合要求	不符合
		2. 数量: 2台	符合要求	
		3. 规格: 1200×700×810	符合要求	
		4. 炉面板采用304不锈钢板, 厚1.5mm, 2*10kW/380V	未体现 “2*10kW/380V”	
十七、小炒区				
52	三门电蒸柜	1. 品牌型号: 合兴ZXTG40-B	未体现	不符合
		2. 规格: 910×910×1850		
		3. 采用304不锈钢, 面板厚1.2mm, 付板厚1.0mm		
		4. 功率: 24kW/380V		
B1F 加工厨房抽风				
53	不锈钢抽气风柜	1. 品牌: 麦瑞科	符合要求	符合
		2. 柜芯采用美式“猪笼芯”	符合要求	
		3. 柜壳采用304不锈钢板 δ 1.5mm	符合要求	
		4. 风柜骨架采用2"×2"×5mm国标角铁	符合要求	
		5. 规格: 22寸/φ22"×22"	符合要求	
54	油烟静电	1. 品牌型号: 速科SK-T25	未体现	不符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 18 页 共 37 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
	净化器 (低空排放)	2. 风量: 25000m <sup>3</sup> /h, 功率: 1kW/220V 3. 低空排放		
二层餐桌椅				
55	多边形屏 风单边带 条凳	1. 品牌: 舒特曼 2. 数量: 61.76m <sup>2</sup> 3. 规格: 5417*1000*1200 4. 屏风下为150高304不锈钢脚, 厚度为2.0毫米。表面拉丝电泳处理, 中间为实木框架, 60毫米方木制作, 两边为18毫米厚, 多层实木板, 面贴耐酸碱防腐2.0厚防火板。餐台、条凳连屏风, 面25毫米厚, 多层实木板, 面贴耐酸碱防腐2.0厚防火板。脚为304不锈钢, 厚度为2.0毫米。表面拉丝电泳处理, 凳高420毫米(含凳面)。顶部叉色上凸50毫米制作	未体现	不符合
餐厨垃圾处理系统				
56	餐厨垃圾 生化处理 设备(含 自动上料 器、垃圾 预处理装 置、有机 垃圾发酵 设备、生 物除臭系 统、油水 分离回收 系统、自 控与配 电、微生	1. 品牌型号: 中源创能SE500KG 2. 额定处理量500公斤/24小时; 减量率大于83%; 机仓容量2000L; 能耗小于0.25kW.h/kg; 接料能力100kg; 规格: 4000*2800*1900 3. 废气排放: 氨(mg/m <sup>3</sup> )≤1.0; 二氧化硫(mg/m <sup>3</sup> )≤0.4; 硫化氢(mg/m <sup>3</sup> )≤0.03; 提供由第三方检测机构出具的废气检测报告关键信息作为证明资料 4. 垃圾处理后肥料: PH值5.5~8.5; 含水率(%)≤30; 蛔虫卵死亡率(%)≥95; 粪大肠菌群数(个/g)≤100; 提供由第三方检测机构出具的有机垃圾处理检测报告关键信息作为证明资料 5. 生物除臭系统: 材质SUS316全不锈钢罐体, 活性炭吸附, 净水喷淋, 排出气体臭气浓度≤20; 提供生产厂家由专业环境质量检测机构出具的空气质量检测报告关键信息作为证明资料。	未体现	不符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT193003811

第 19 页 共 37 页


技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
	物菌剂、实时监控 系统、垃圾收集 器)	6. 微生物菌种急性毒性试验结果：为无毒级，不属于危险废物；提供第三方机构出具的微生物菌种-急性毒性试验报告关键信息作为证明资料 7. 急性经口毒性试验：染毒后，动物无中毒及死亡情况出现；提供疾病预防控制中心（部门）出具的关于设备菌剂的检测报告关键信息作为证明资料 8. 微生物菌种：无刺激性；提供由第三方机构出具的微生物菌种-兔急性皮肤刺激性试验报告关键信息作为证明资料		
厨房用具清单				
57	商用洗米机	1. 品牌型号：东方DF191007 2. 数量：5台 3. 不锈钢，水压型 规格：100kg	未体现	不符合
58	多功能刷地机	1. 品牌型号：白云BF522 2. 数量：6台 3. 功率1000W/220V	未体现	不符合
59	吸尘吸水机	1. 品牌型号：白云BF585-3 2. 数量：6台 3. 功率3000W/220V，规格：80L	未体现	不符合
60	多功能电蒸车	1. 品牌型号：康威YXD-DN-10D-13 2. 数量：6件 3. 不锈钢，13kW，380V	符合要求 符合要求 符合要求	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 20 页 共 37 页

## 三、抽检照片

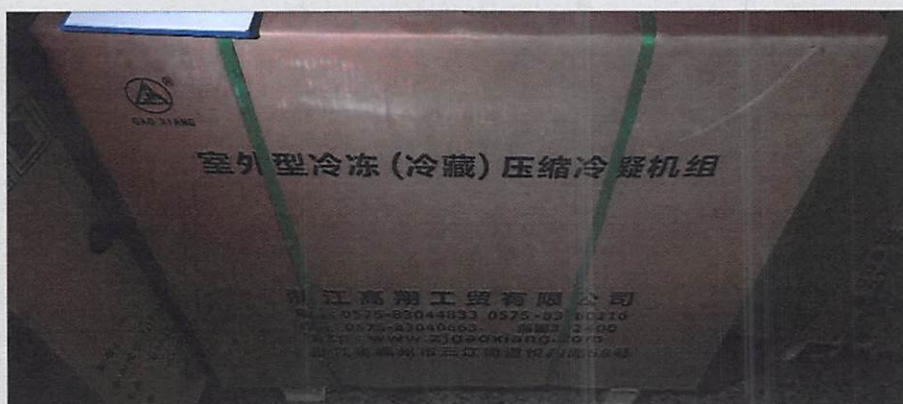

长期低温冷库、蔬菜高温冷库压缩机




不锈钢四层层架

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 21 页 共 37 页

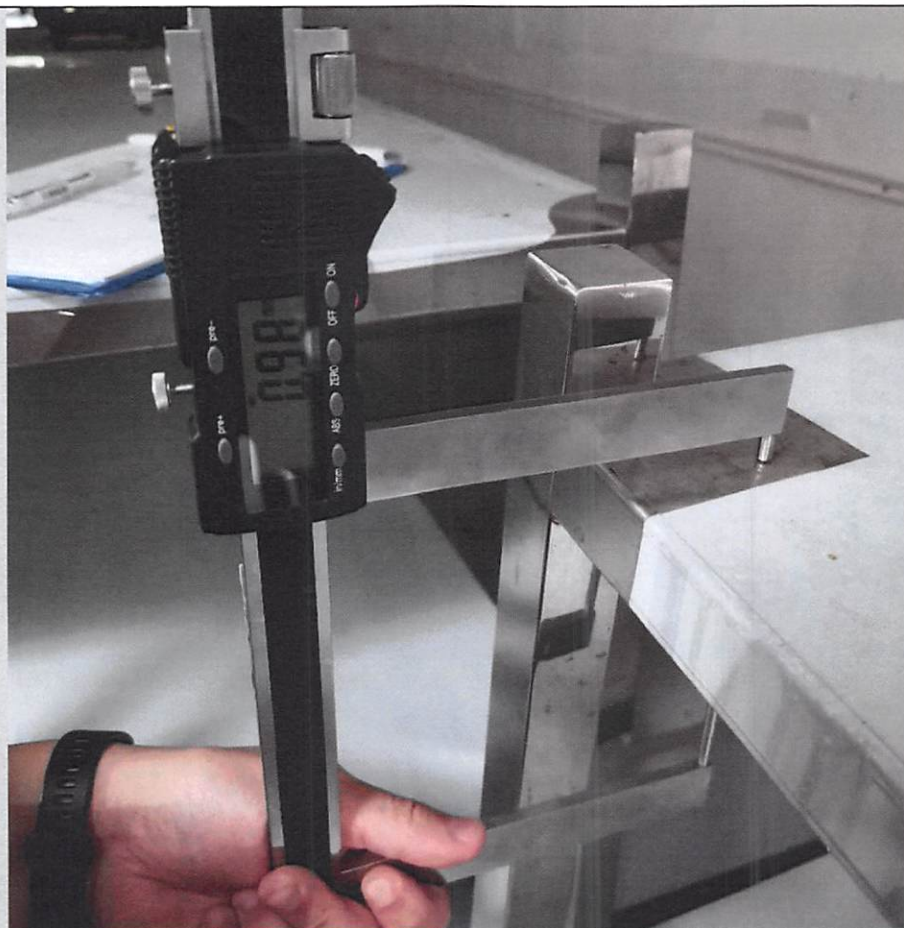

不锈钢四层层架面板厚度



土豆清洗去皮机铭牌

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT193003811

第 22 页 共 37 页



土豆清洗去皮机

## 三. 主要规格及参数:

型 号：STW-907

外形尺寸：1240\*690\*870mm

清洗能力：500-1000kg/hr

电机功率：1.1kw/2kw

电压：380V

土豆清洗去皮机主要规格及参数


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 23 页 共 37 页

高达食品设备有限公司 天津市西青经济开发区业盛道8号 Tel:86 022 23974912 制造商: 高达食品设备有限公司天津分公司 天津市西青经济开发区赛达五支路五号A区			
产品名称	E系列四门立柜	系列号	2118074283
产品型号	E1000H-22-G-Q	额定电压V:	220 ~
有效容积	900	额定频率Hz:	50
制冷剂/充注量g	R134a/380g	额定电流A:	4.72
温度范围	+1/+5℃	额定功率W:	1038
发泡剂	HFC-365mfc/227	除霜电热功率W:	500
气候类型	4	耗电量kWh/24h:	8.29
防触电保护类型	I	净重Kg:	170
产品外形尺寸mm: 1280*850*2015			
执行标准: JB/T 7244-1994 食品冷柜			
所使用的含氟气体符合京都协议密封系统的相关规定。			
此设备必须由合格的技术人员进行维修。			
否则由此导致的故障将不享受我公司的保修政策。			

四玻璃门展示柜铭牌

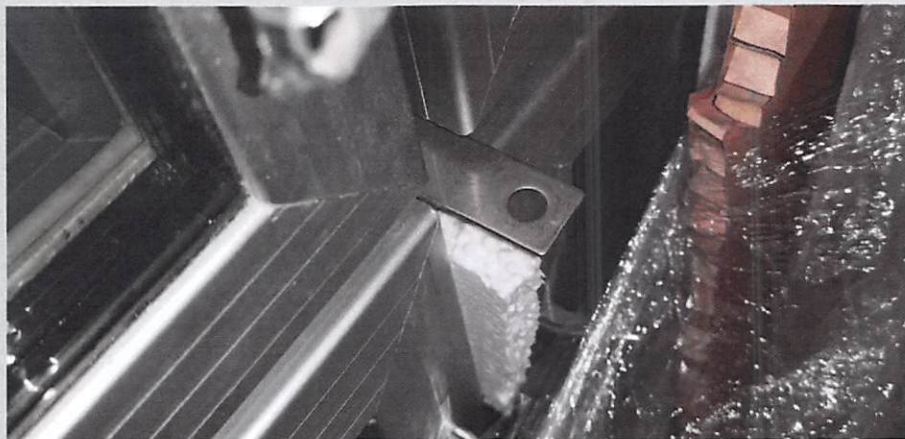

四玻璃门展示柜锁孔

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 24 页 共 37 页



压面机铭牌



落地式锯骨机铭牌



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 25 页 共 37 页



落地式锯骨机



烙饼炉铭牌

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 26 页 共 37 页



烙饼炉



不锈钢抽气风柜铭牌


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 27 页 共 37 页



不锈钢抽气风柜

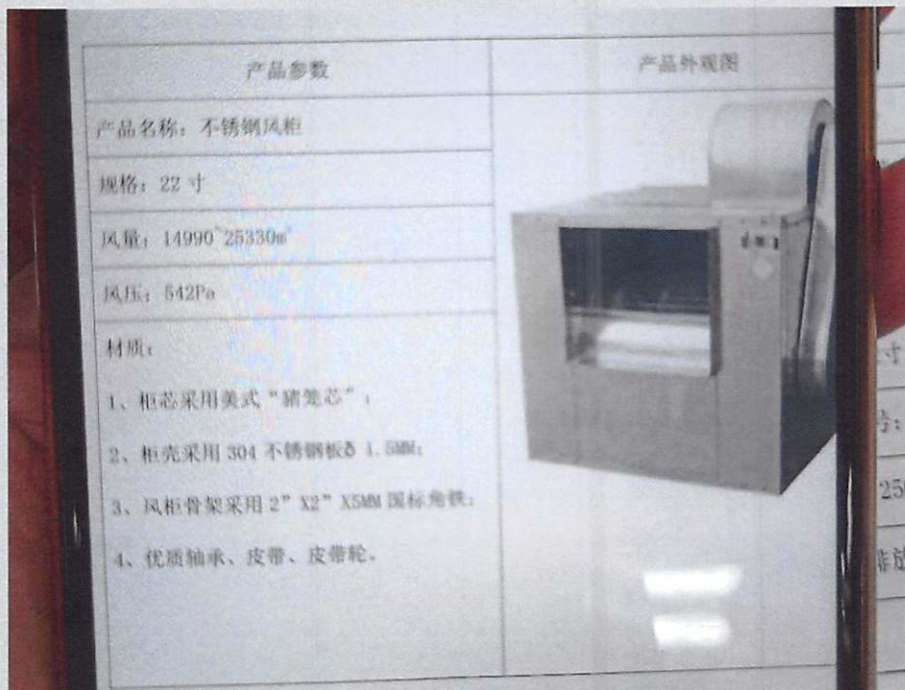


不锈钢抽气风柜参数


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 28 页 共 37 页

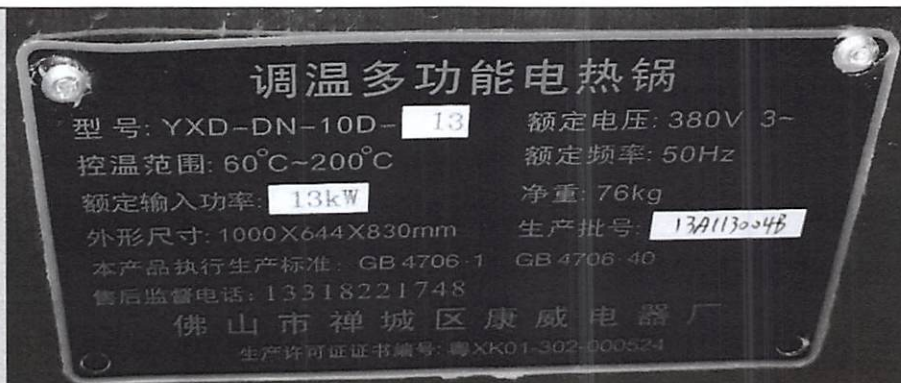

多功能电蒸车铭牌

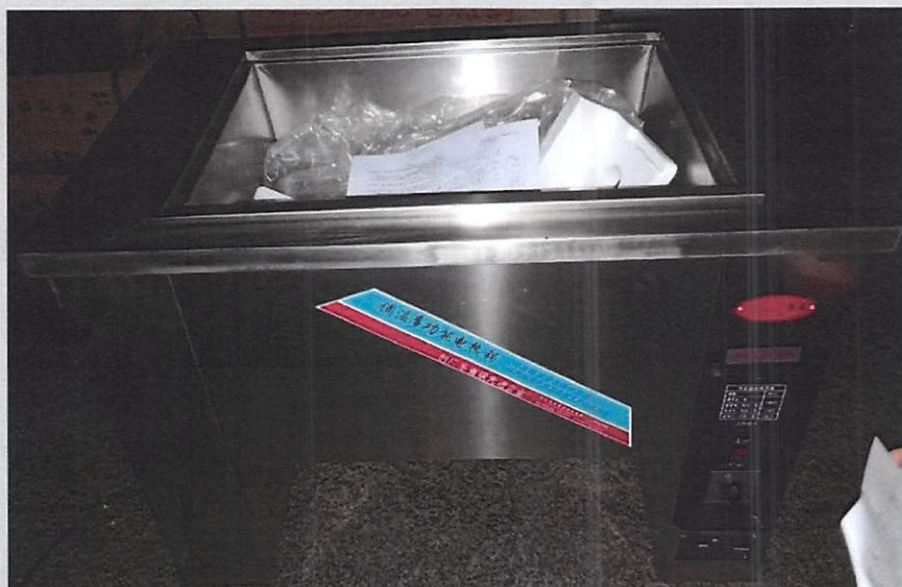

多功能电蒸车

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 29 页 共 37 页



热风消毒柜铭牌

## 七、主要技术参数


型号	规格 (mm)	电压	功率	重量	容积	备注
YDCX-9AFH	1680×900×1935	380V	9kW	396kg	1500L	可放1200只快餐盘或600套, 配活动车2台, 线抽斗12只 (300x600x180mm)
YDCX-6AFH	1680×900×1665	380V	6kW	334kg	1200L	可放600只快餐盘或350套, 配活动车2台, 线抽斗12只 (300x600x110mm)
YDCX-3AFH	870×900×1935	380V	4.5kW	243kg	700L	可放600只快餐盘或350套, 配活动车1台, 线抽斗6只 (300x600x180mm)
YDCX-9AF	1680×900×1935	380V	9kW	336kg	1500L	可放1200只快餐盘或600套, 配活动车2台, 线抽斗12只 (300x600x180mm)
YDCX-6AF	1680×900×1665	380V	6kW	288kg	1200L	可放600只快餐盘或350套, 配活动车2台, 线抽斗12只 (300x600x110mm)
YDCX-3AF	870×900×1935	380V	4.5kW	213kg	700L	可放600只快餐盘或350套, 配活动车1台, 线抽斗6只 (300x600x180mm)

热风消毒柜主要技术参数

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 30 页 共 37 页

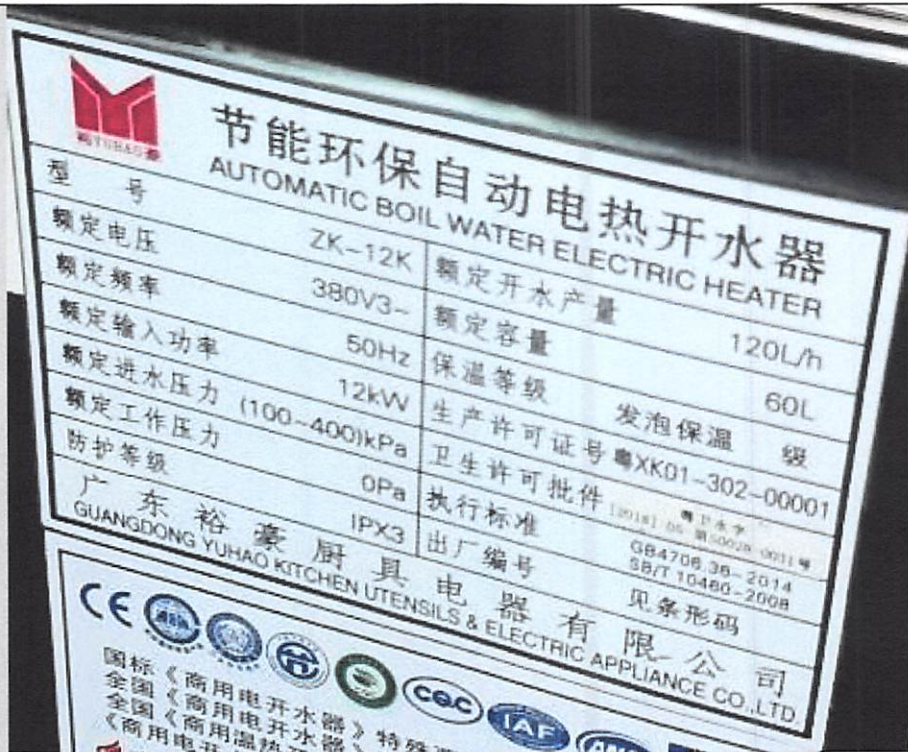

电开水器铭牌




切片机


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 31 页 共 37 页

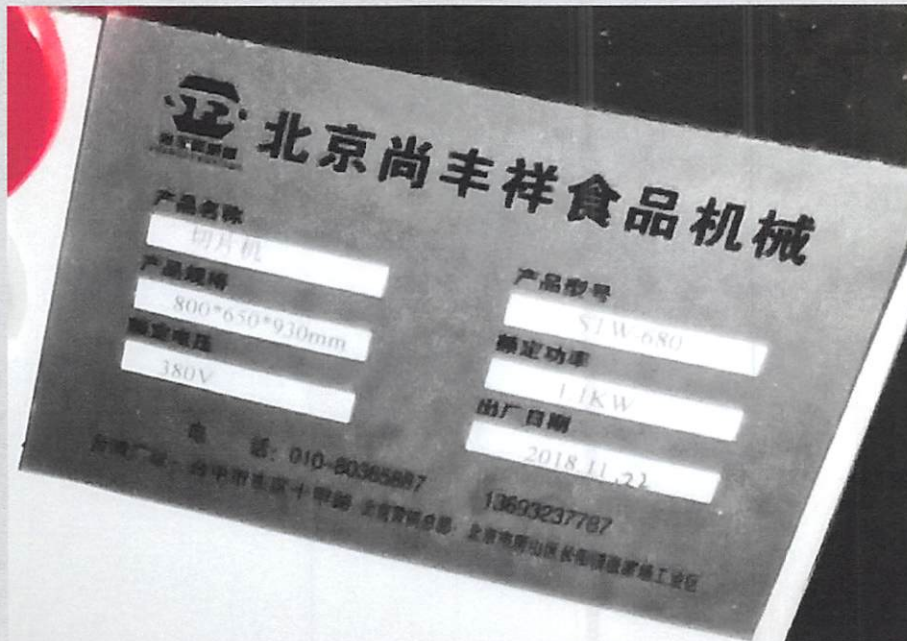

切片机铭牌

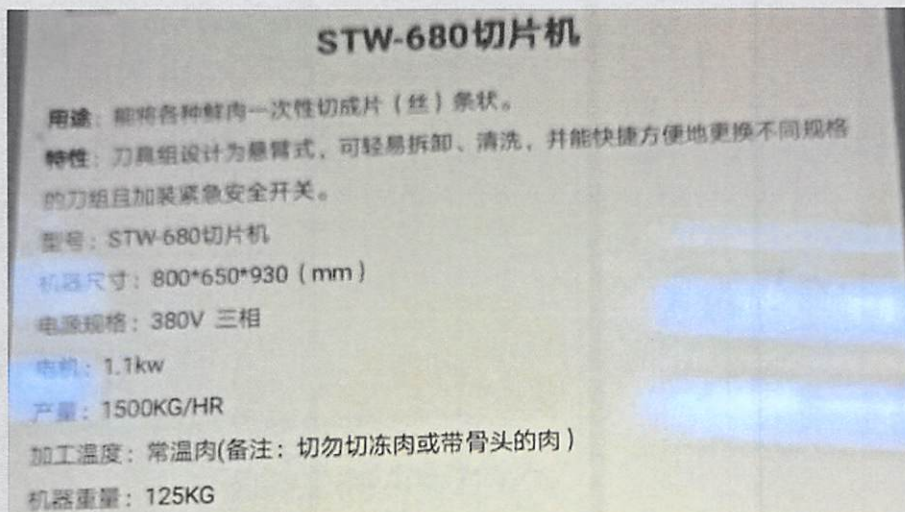


切片机主要技术参数

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811


第 32 页 共 37 页

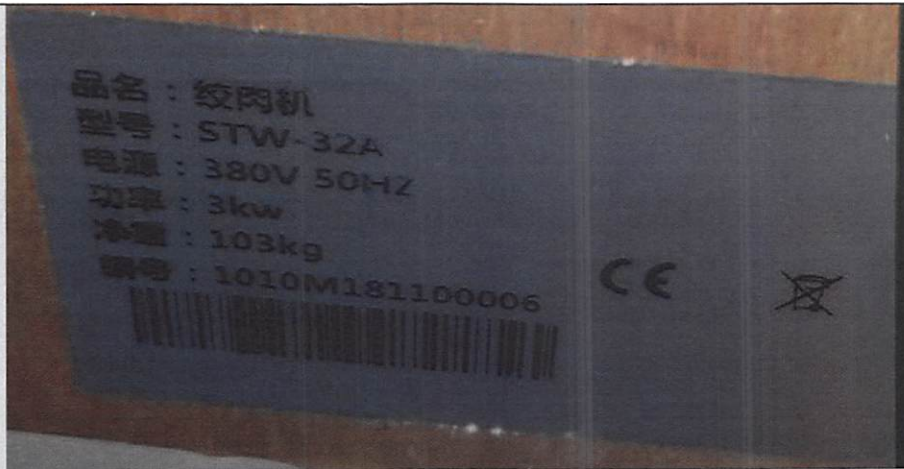

绞肉机铭牌

型号	STW-32A
电源	380V/50Hz
功率	3KW
小时产量	1000kg/h
绞盘孔径	5mm/9mm/16mm
净重	90kg
尺寸	795*527*1206mm

绞肉机技术参数

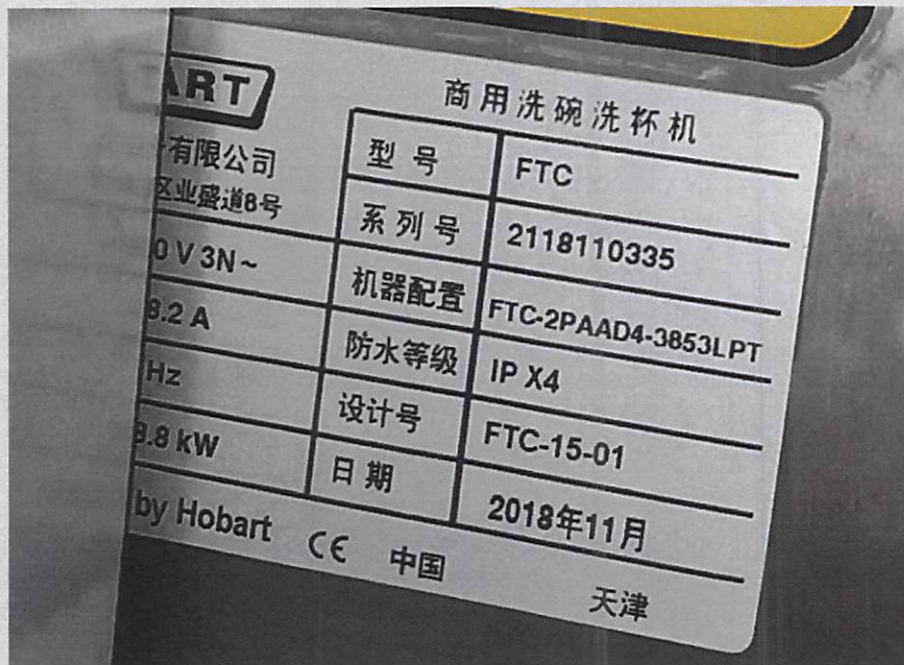




# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 33 页 共 37 页

长龙式洗碗机铭牌

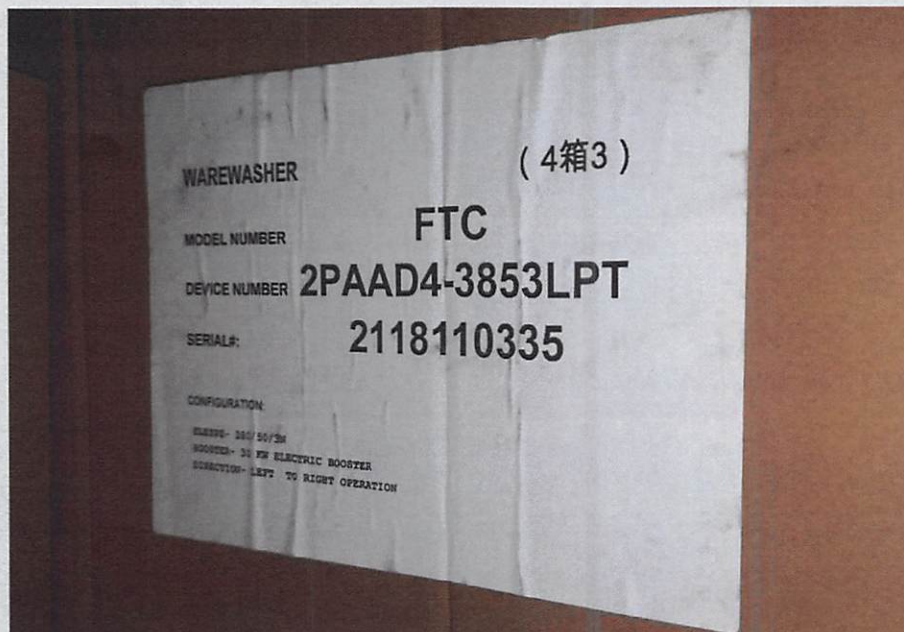

长龙式洗碗机包装标签


# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 34 页 共 37 页

FTC-2PAAD4-PT-技术参数...  
QQ浏览器文件服务

长龙式洗碗机 FTC-2PAAD4-PT (电加热)



品牌	HOBART
名称	长龙式洗碗机
型号	FTC-2PAAD4-PT
产地	中国

**通用场所** 适用于酒店、餐厅、工矿企业员工食堂、中央厨房等场所

**产品功能** 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具

**洗涤能力** 传送带速度: 2.4/1.8/1.3 m/min  
洗涤量: 7700/5700/4100 碟/小时 (8寸碟)

**参数**

- 耗水量: 最大350 升/小时
- 清洗温度: 65-71℃
- 喷淋温度: 82-90℃
- 传送带宽度: 612mm
- 有效洗涤高度: 440mm
- 进口长度: 750mm
- 出口长度: 1000mm
- 水箱加热功率: 18kW+24kW
- 喷淋加热功率: 30kW
- 烘干加热功率: 9kW
- 总配电量: 108.8kW
- 电源: 380V/50Hz/3
- 外形(宽×深×高): 6950×977×2099mm

**描述**

- 三道喷淋系统, 最终喷淋为360°环绕喷淋, 有效降低耗水量
- 双层隔热, 减少热量损失, 降低噪音
- 整体深拉水箱设计, 卫生无死角
- 光电开关感应餐具进入, 自动启动清洗和喷淋
- 一体掀盖式进口护板, 清洁更加简便
- 自动清洁系统, 洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁
- 烘干配侧吹风口, 餐具干燥更加彻底
- 药剂节省系统, 将喷淋水直接引入预洗缸, 减少清洁剂消耗
- 配置进口排风, 停止和急停开关, 方便操作
- 配置进口排风口和出口排风量, 减少蒸汽溢出
- 配置传送带自动倒车功能, 简单取出卡入链接的餐具
- 配置侧洗臂, 清洁更加干净
- 配置自动除渣系统, 持续保持预洗缸清洁
- 配置热回收, 降低能耗
- 配置预喷淋加热, 餐具清洁更加卫生
- 过71°试纸测试


HOBART / ITW FEG

长龙式洗碗机技术参数

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 35 页 共 37 页

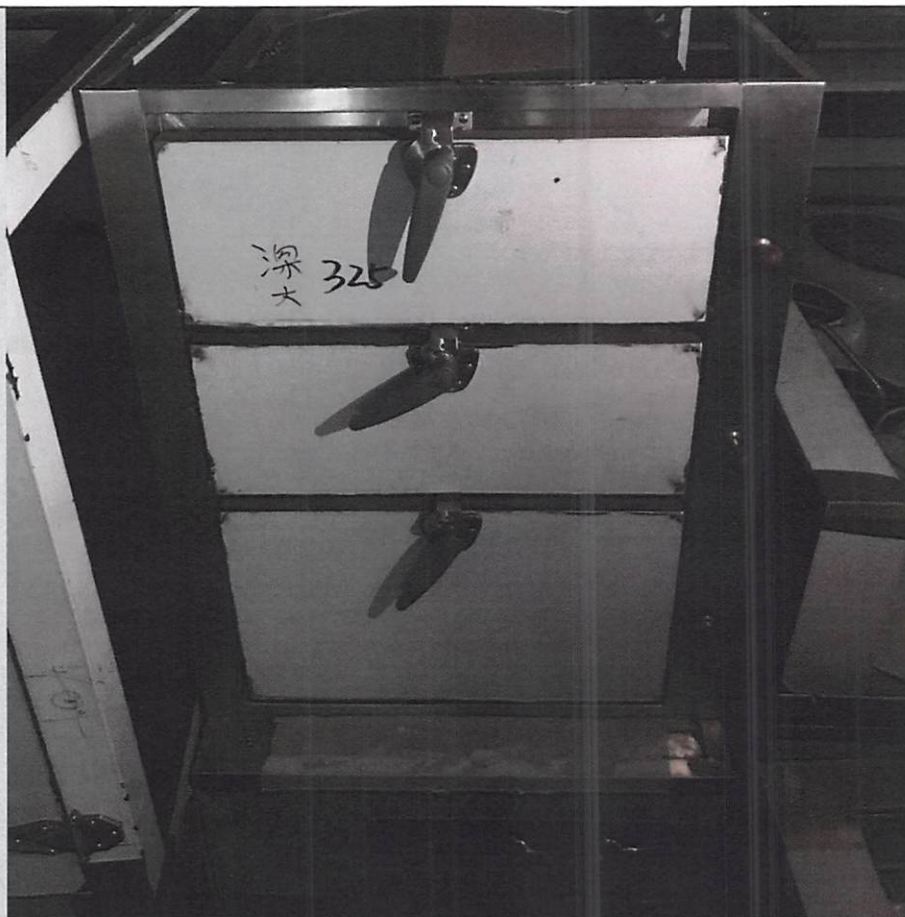

燃气节能环保无烟式蒸箱（三门蒸柜）




燃气节能环保无烟式大炒炉（双头）


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 36 页 共 37 页

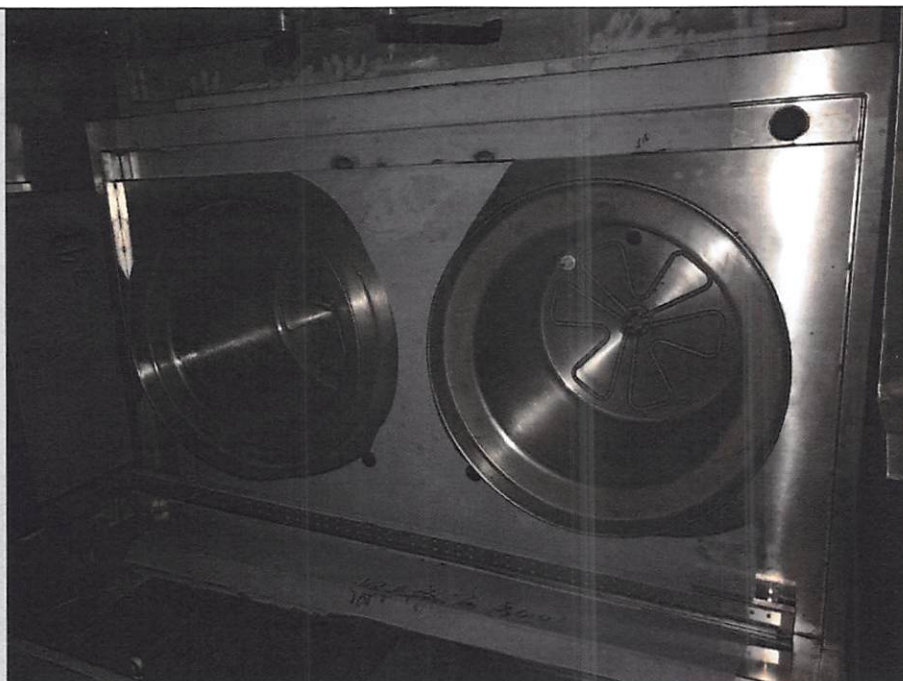

双头电热烫面炉

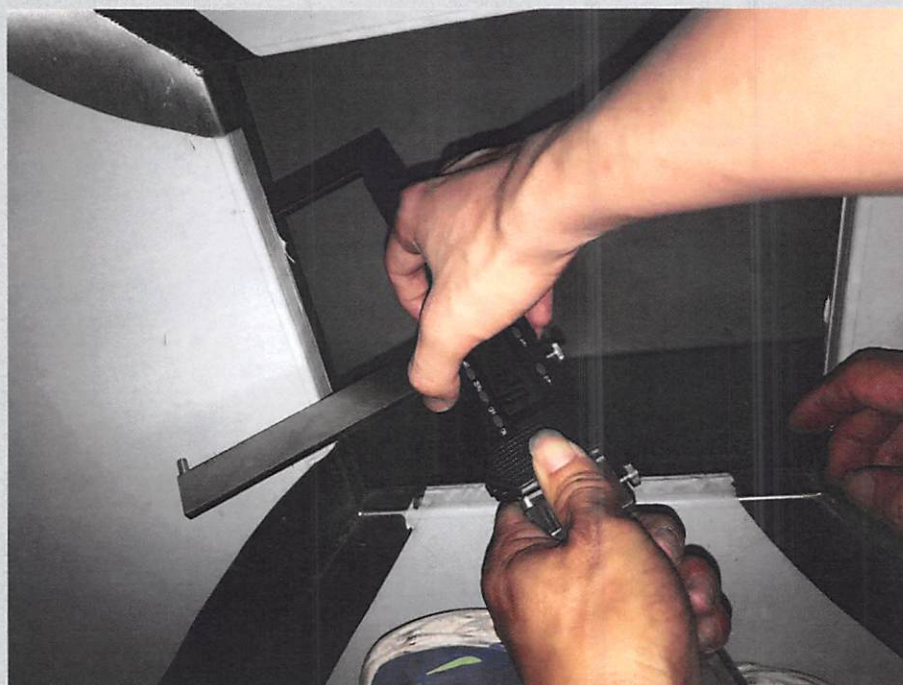

收污碟车面板厚度


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193003811

第 37 页 共 37 页



工作台柜面板厚度

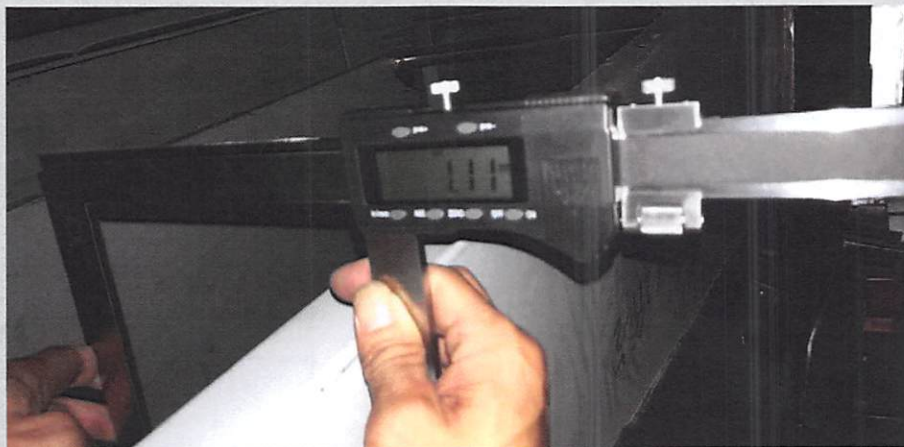

活动工作台厚度

————— 以 下 空 白 —————

